

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-desire-30-29-2018-p-2492.html>

Rower Kellys DESIRE 30 29" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys DESIRE 30 rower MTB-XC damski

Lekka i nowoczesna, **potrójnie cieniowana** aluminiowa rama o **geometrii opracowanej specjalnie dla kobiet** dzięki **sztywnym osiom** oraz **najnowszym rozwiązaniom** oferuje doskonałe osiągi i łatwość prowadzenia.

Wydajne **hydrauliczne** hamulce **Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na kontrolę prędkości z precyzją jakiej oczekuje każdy entuzjasta jazdy w trudnym terenie.

Napęd oparty na komponentach **Shimano SLX** i **Alivio** oferuje szeroki zakres oraz precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach.

Dzięki blokadzie skoku **Speed Lockout** oraz **sprężynie powietrznej** widelec **SR Suntour XCR** gwarantuje łatwe pokonywanie wzniesień, płynność jazdy i komfort w każdym terenie.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Dynamic KLC Lite HT 29 6061 3ple butted (12x142mm thru axle) - LSG Geometry
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
SR SUNTOUR XCR LO-R Air (29), 100mm, air / Speed Lockout
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT
cartridge (113mm)
- KORBY
SHIMANO Altus (18) M2000 (40x30x22) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- MANETKI

- SHIMANO Altus (18) SL-M2000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO SLX M661-D (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
27
- KASETA
SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)
- ŁAŃCUCH
KMC X9 (108 links)
- HAMULCE
SHIMANO M315 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO BL-M315
- PIASTY
KLS Firework Disc / Novatec Disc (12x142mm / 32 holes)
- OŚ THRU AXLE
ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / 12x142mm rear
- OBRĘCZE
KLS Madmax Disc 622x19 (32 holes)
- SZPRYCHY
stainless steel black
- OPONY
SCHWALBE Rapid Rob 54-622 (29x2.10)
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 100mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Expert RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm (S), 640mm (M), 660mm (L)
- CHWYTY
KLS Advancer 2Density
- SZTYCA
KLS Expert - diam 31.6mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
KLS Diversa
- PEDAŁY
KLS Master - alloy


MONIKA VRBOVSKA
HR GENERALIST



162 CM
FRAME SIZE 17

173 - 185 CM
19

153 - 177 CM
17

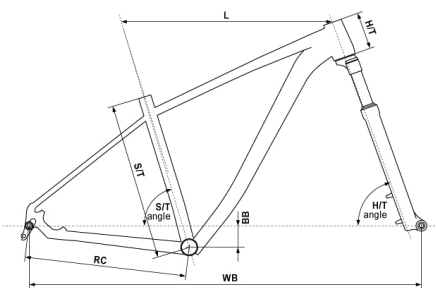

MOUNTAIN - MTB-XC WOMEN: KELLYS Dynamic KLC Lite 29 LSG

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	380	552	90	73.5°	70.5°	63.5	442	1051.3
M	432	574	100	73.5°	71°	63.5	442	1068.2
L	483	594	115	73.5°	71°	63.5	442	1088.4

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S