

Rower Kellys PHANATIC 70 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys PHANATIC 70 2019

RAMA:

Zupełnie nowa rama ze stopu aluminium z geometrią **Sport Cross Geometry** zapewnia prawdziwe doznania podczas jazdy z wygodną pozycją, a także niską wagą, trwałością i neutralnością zarówno na drodze, jak i w terenie.

HAMULCE:

Wydajny i precyzyjny hydrauliczny system hamulców tarczowych **Shimano** daje pewną kontrolę prędkości i łatwe zatrzymanie w sytuacjach awaryjnych.

NAPĘD:

Trwały napęd 3x10 **Shimano Deore/XT** zapewnia szybką zmianę biegów i bardzo szeroki zakres przełożeń, odpowiedni dla każdego terenu.

WIDELEC:

Zoptymalizowany układ **SR Suntour NRX-D** z regulowaną sprężyną pneumatyczną i zdalną blokadą prędkości jest gotowy do zaoferowania zarówno wysokiego poziomu komfortu, jak i niesamowitej wydajności pedalowania w razie potrzeby.



Specyfikacja

rama KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry, tapered HT, internal routing

rozmiary ram 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L)

widelec SR SUNTOUR NCX-D RL Air, 75mm, air / Remote Speed Lockout

stery semi-integrated

support SHIMANO BB52

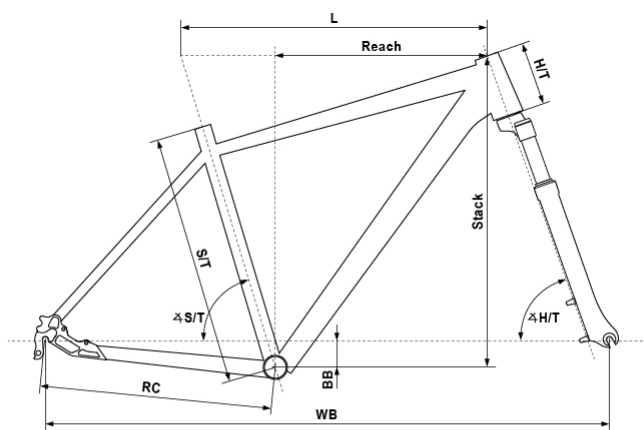
korby SHIMANO T551 Hollowtech II (48x36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO Deore T6000 (31.8mm)

przerzutka tył SHIMANO XT M781 (direct mount)

ilość biegów 30

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**kaseta** SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)**łańcuch** KMC X10EL (114 links)**hamulce** SHIMANO MT500 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT500**piasty** SHIMANO M475 Disc (32 holes)**obřęcze** KLS Draft Disc 622x19 (32 holes / eyelets)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE XC Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine**wspornik kierownicy** KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 100mm (S), 110mm (M), 120mm (L)**kierownica** KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640mm (S, M), 660mm (L)**chwyty** KLS Token 2Density**sztęca** KLS Advanced - diam 27.2mm / length 350mm**siodło** SELLE ROYAL Lookin Sport Visual Royalgel**pedały** VP NonSlip - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	570	384	610	120	73°	70.5°	57	445	1063
M	480	590	403	617	130	73°	70.5°	57	445	1084
L	530	610	418	626	140	73°	70.5°	57	445	1104
XL	580	630	435	636	150	73°	70.5°	57	445	1124



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S , XL