

Rower Kellys SLAGE 90 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys SLAGE 90 rower MTB-XC

Niska masa, niezrównana sztywność i wydajność przy jednoczesnym **tłumieniu drgań** dla najlepszych osiągnięć i wysokiego komfortu. Dzięki **nowoczesnej geometrii i najnowszym standardom komponentów**, SLAGE jest gotowy do ścigania na najbardziej wymagających trasach XC.

Lekki i wytrzymały zestaw **Mavic XA Elite** to **doskonałe przyspieszenie i pewne prowadzenie**. Uszczelniane łożyska i precyzyjne sprzęgło tylnej piasty gwarantują **niskie opory toczenia i błyskawiczną reakcję** na obrót korby.

Najbardziej wydajny transfer mocy, błyskawiczna i precyzyjna zmiana przełożeń oraz **obsługa obydwu przerzutek jedną manetką** sprawiają, że **elektroniczny Shimano XTR Di2** to jeden z najlepszych napędów w kolarstwie górskim.

Zawodniczy **Fox 32 Float Factory** z powłoką **Kashima**, systemem **EVOL**, sztywną osią oraz niezwykle płynnym 100-milimetrowym skokiem oferuje **najwyższą czułość oraz doskonałą przyczepność** dzięki zaawansowanemu tłumikowi **FIT4**.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- | | |
|--------------------|---|
| • RAMA | KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29, Flex stays, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| • ROZMIARY RAM | S / M / L |
| • WIDELEC | FOX 32 Float Factory (29), Kashima Coat, 100mm, air / FIT4 / 3-Position |
| | Remote: Open-Medium-Firm / Open Mode Adjust / ós thru axle 15QR |
| • STERY | FSA 1.5 integrated |
| • SUPORT | SHIMANO Press-Fit BB71-41A |
| • KORBY | SHIMANO XTR M9020-B2 Hollowtech II (36x26) - length S-170mm, M,L-175mm |
| • MANETKI | SHIMANO XTR SW-M9050 Di2 Firebolt / SI Display SC-MT800 |
| • PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO XTR Di2 M9070 (direct mount) |
| • PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XTR M9050 Di2 (direct mount) |




- ILOŚĆ BIEGÓW
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- HAMULCE
- TARCZE HAMULCOWE
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
- OŚ THRU AXLE
- KOŁA
- OPONY
- WSPORNIK KIEROWNICY
- L)
- KIEROWNICA
- CHWYTY
- SZTYCA
- SIODŁO
- PEDAŁY

22
SHIMANO CS-M8000-11 (11-42)
SHIMANO CN-HG600-11 (116 links)
SHIMANO XTR M9020 Hydraulic Disc
SHIMANO 180mm front / 160mm rear
SHIMANO XTR BL-M9020
FOX 15QR 15x110mm Boost front / SHIMANO AX78 12x148mm rear
MAVIC XA Elite 29 (15x110mm Boost / 12x148mm Boost) wheelset
SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding
Pro Koryak - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 80mm (S), 90mm (M -
L)
Pro Koryak RiseBar Di2 - diam 31.8mm / width 760mm
KLS Silica
Pro Koryak - diam 27.2mm / length 400mm
fi'zi:k Gobi M5 K:iium
KLS Master - alloy



187 - 196 CM
L
177 - 187 CM
M
166 - 178 CM
S

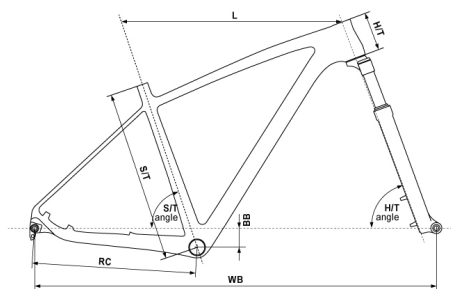

MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS High-modulus Carbon Composite monocoque 29

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	ΔS/T	ΔHT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	585	100	73.4°	70.5°	65	450	1089
M	475	605	105	73°	71°	65	450	1100
L	525	630	110	73°	71°	65	450	1112

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S