

Rower Kellys SPIDER 10 koła 27.5 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys SPIDER 10 koła 27.5 2019

RAMA:

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedalowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

HAMULCE:

Wygodne i wydajne hamulce tarczowe **C-Star CX7** pozwalają kierowcy korzystać z zalet jednego z najlepszych hamulców w rowerach górskich.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Niezawodny i precyzyjny układ napędowy **Shimano** z przerzutkami tylnymi **Altus** i gamą przekładni zoptymalizowanych pod kątem **MTB** gwarantuje najlepsze przełożenie w każdych warunkach terenowych.

WIDELEC:

Dzięki funkcji **Speed Lockout** i skokowi 100 mm widelec **SR Suntour XCT** daje świetną wydajność podczas jazdy pod górę i komfort w każdym terenie.



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept**rozmiary ram** 375mm (XS) / 425mm (S) / 475mm (M) / 525mm (L)**widelec** SR SUNTOUR XCT HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** cartridge (126mm)**korby** SHIMANO FC-TY501 (42x34x24) - length 170mm (XS - S), 175mm (M - L)**manetki** SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)



przerzutka tył SHIMANO Altus M2000 (direct mount)

ilość biegów 24

kaseta SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)

łańcuch KMC Z8 (108 links)

hamulce C-Star CX7 Mechanical Disc

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

linki hamulcowe DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)

piasty KLS Firework Disc (32 holes)

obřęcze KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)

szprychy steel

opony IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)

wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 75mm (XS - M), 90mm (L)


kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm (XS), 640mm (S), 680mm (M - L)

chwyty KLS Advancer 2Density

sztęca KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (XS - S), 400mm (M - L)

siodło KLS Apex

pedały KLS Master - alloy

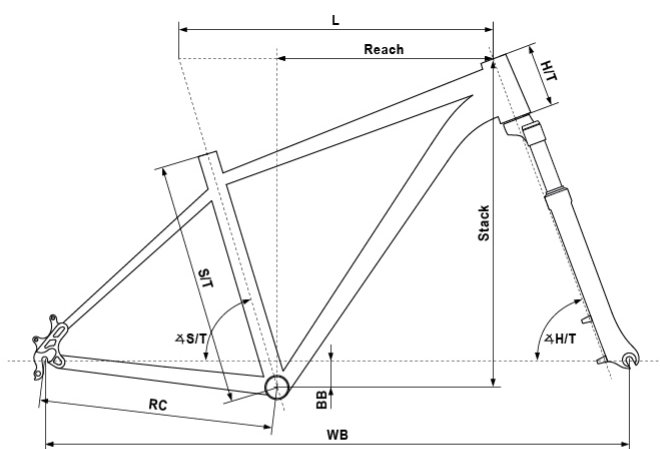

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|------|------|---------|---------|---------|
| XS | 375 | 580 | 397.7 | 594.4 | 105 | 73° | 70° | 45 | 430 | 1070 |
| S | 425 | 600 | 416 | 599 | 110 | 73° | 70° | 45 | 430 | 1090 |
| M | 475 | 620 | 434.3 | 603.8 | 115 | 73° | 70° | 45 | 430 | 1110 |
| L | 525 | 650 | 460.8 | 613.2 | 125 | 73° | 70° | 45 | 430 | 1140 |



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , turkus , zielony

Rozmiar ramy cm: L , M , S , XS