

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-10-kola-275-2019-p-3602.html>

## Rower Kellys SPIDER 10 koła 27.5 2019



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower Kellys SPIDER 10 koła 27.5 2019

**RAMA:**

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedalowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

**HAMULCE:**

Wygodne i wydajne hamulce tarczowe **C-Star CX7** pozwalają kierowcy korzystać z zalet jednego z najlepszych hamulców w rowerach górskich.

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Niezawodny i precyzyjny układ napędowy **Shimano** z przerzutkami tylnymi **Altus** i gamą przekładni zoptymalizowanych pod kątem **MTB** gwarantuje najlepsze przełożenie w każdych warunkach terenowych.

**WIDELEC:**

Dzięki funkcji **Speed Lockout** i skokowi 100 mm widelec **SR Suntour XCT** daje świetną wydajność podczas jazdy pod górę i komfort w każdym terenie.



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept**rozmiary ram** 375mm (XS) / 425mm (S) / 475mm (M) / 525mm (L)**widelec** SR SUNTOUR XCT HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** cartridge (126mm)**korby** SHIMANO FC-TY501 (42x34x24) - length 170mm (XS - S), 175mm (M - L)**manetki** SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)



**przerzutka tył** SHIMANO Altus M2000 (direct mount)

**ilość biegów** 24

**kaseta** SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)

**łańcuch** KMC Z8 (108 links)

**hamulce** C-Star CX7 Mechanical Disc

**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear

**dźwignie hamulcowe** SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

**linki hamulcowe** DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)

**piasty** KLS Firework Disc (32 holes)

**obřęcze** KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)

**szprychy** steel

**opony** IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)

**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 75mm (XS - M), 90mm (L)


**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm (XS), 640mm (S), 680mm (M - L)

**chwyty** KLS Advancer 2Density

**szttyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (XS - S), 400mm (M - L)

**siodło** KLS Apex

**pedały** KLS Master - alloy

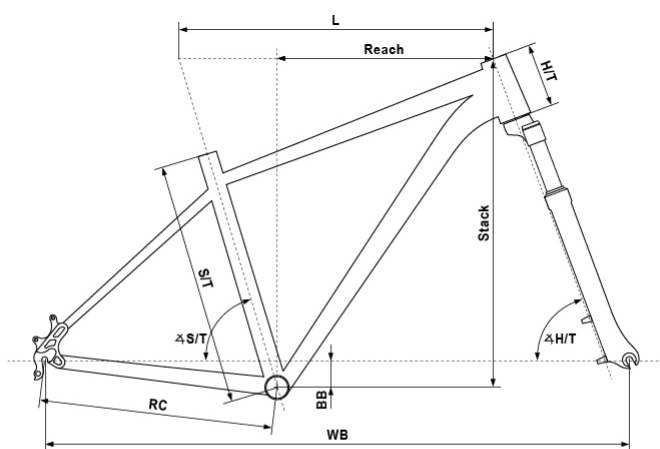

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
XS	375	580	397.7	594.4	105	73°	70°	45	430	1070
S	425	600	416	599	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	434.3	603.8	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	460.8	613.2	125	73°	70°	45	430	1140



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , turkus , zielony

**Rozmiar ramy cm:** L , M , S , XS