

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-30-kola-275-2019-p-3601.html>

Rower Kellys SPIDER 30 koła 27.5 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys SPIDER 30 koła 27.5 2019

RAMA:

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

HAMULCE:

Precyzyjny i wydajny hydrauliczny hamulec tarczowy **Tektro** gwarantuje optymalną skuteczność hamowania i niezawodność dla każdego kierowcy.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Niezawodny i precyzyjny układ napędowy **Shimano** z przerzutkami tylnymi **Acera** i przełożeniami zoptymalizowanymi pod kątem **MTB** daje najlepszą przekładnię w każdych warunkach terenowych.

WIDELEC:

Widelec **SR Suntour XCM** o skoku 100 mm, wyposażony w funkcję **Speed Lockout**, zapewnia komfort i wydajność, których potrzebuje każdy kierowca.



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept

rozmiary ram 375mm (XS) / 425mm (S) / 475mm (M) / 525mm (L)

widelec SR SUNTOUR XCM HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout

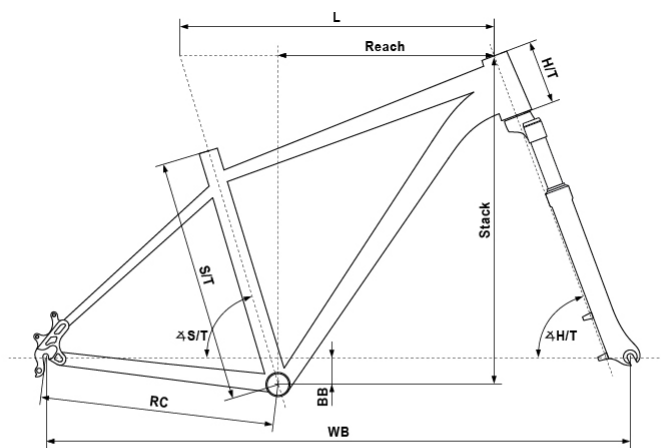
stery semi-integrated

support cartridge (126mm)

korby SHIMANO MT100 (40x30x22) - length 170mm (XS - S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**przerzutka tył** SHIMANO Acera M3000 (direct mount)**ilość biegów** 24**kaseta** SHIMANO CS-HG31-8 (11-32)**łańcuch** KMC Z8 (108 links)**hamulce** TEKTRO Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** TEKTRO**piasty** KLS Firework Disc (32 holes)**obrace** KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)**szprychy** steel**opony** IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (XS - M), 100mm (L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 600mm (XS), 620mm (S), 640mm (M), 660mm (L)**chwyt** KLS Advancer 2Density**szttyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (XS), 350mm (S), 400mm (M - L)**siodło** KLS Apex**pedały** KLS Master - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
XS	375	580	397.7	594.4	105	73°	70°	45	430	1070
S	425	600	416	599	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	434.3	603.8	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	460.8	613.2	125	73°	70°	45	430	1140



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Kolor:** czarny , czerwony**Rozmiar ramy cm:** L , M , S , XS