

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-800-2018-p-2246.html>

Rower Merida ONE-SIXTY 800 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

ONE-SIXTY 800 to rower, który idealnie radzi sobie na ostrych zjazdach w wysokich górach. Lekka aluminiowa rama w dwóch rozmiarach 17 i 18,5". Bardzo sprawne zawieszenie o skoku 170mm. Kierownica Merida Expert TR o szerokości 760mm. Koła w rozmiarze 27,5" z oponami Maxxis. Waga roweru to 14,6 kg. Dostępny w kolorze ciemno-niebieskim (niebiesko-żółtym).



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA
RAMA ALU / One-Sixty Lite [27] Float boost PF
ROZMIAR RAMY M(17"), L(18.5")
KOLOR DARK BLUE (BLUE/YELLOW)
WIDELEC Rock Shox Yari RC powietrzny, skok 170mm 27 boost TC
AMORTYZATOR TYŁ Rock Shox Super Deluxe RCT
NAPĘD
PRZEŁOŻENIA 12
PRZERZUTKA TYŁ Sram RD GX Eagle
MANETKA TYŁ Sram GX Eagle trigger
MECHANIZM KORBOWY Sram Descendant 6K Eagle 32T
KASETA Sram XG 1275 Eagle 10-50T
WAGA
WAGA (kg) 14,6
KOŁA
ROZMIAR KÓŁ 27,5"
PIASTA PRZÓD FoBearing disc boost Torque
PIASTA TYŁ FoBearing disc boost XD

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

OBRĘCZE MERIDA Expert, Tubeless Ready

OPONA PRZÓD Maxxis Minion DHR II Tubeless Ready EXO 3C 2.4

OPONA TYŁ Maxxis Minion DHR II Tubeless Ready EXO 3C 2.4

KOMPONENTY

HAMULEC PRZÓD Sram Code R

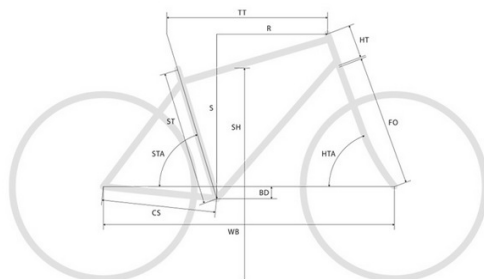
HAMULEC TYŁ Sram Code R

KIEROWNICA MERIDA EXPERT TR, średnica 35mm, szerokość 760mm

MOSTEK Merida Expert TR

SIODŁO Prologo Nago X20

SZTYCA Amortyzowana K-Shock LEV Integra 30.9mm

**ONE-SIXTY LITE**

FS	S	M	L	XL
ST	355	430	470	490
TT	559	591	630	648
HT	105	110	125	130
HTA	65.3	65.3	65.3	65.3
STA	75	75	75	75
CS	430	430	430	430
BD	6	6	6	6
FO	562	562	562	562
SH	713	734	757	765
S	595	599	613	617
R	410	440	474	490
WB	1157	1189	1223	1247

FS - rozmiar ramy
ST - rura podsiodłowa [mm]
TT - górna rura [mm]
HT - główka ramy [mm]
HTA - kąt główki ramy [°]STA - kąt rury podsiodłowej [°]
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]
BD - położenie środka suportu [mm]
FO - długość widelca [mm]
SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]S - wysokość [mm]
R - zasięg [mm]
WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 18,5"