

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-expert-29-2018-p-2186.html>

Rower Unibike Expert 29 2018



Cena	4 799,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Sportowy rower Unibike EXPERT na kołach 29" kolekcja 2018. Lekka hydroformowana aluminiowa rama rozmiar w 3 rozmiarach 17, 19, 21", kompletny napęd Shimano DeoreXT/SLX w najnowszym wydaniu. Opony i dętki Schwalbe, mocne koła, regulowany amortyzator Suntour z blokadą skoku z manetki na kierownicy. Najnowsze hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano SLX M7000. Kolor czarno-czerwony.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA

RAMA 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5" / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21"

KOŁORY CZARNO-CZERWONY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR RAIDON / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE MT600-2 / 36X26T / ZINTEGROWANA OŚ

SUPORT SHIMANO MT800 / PRESS FIT

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO SLX M7020 / SIDE SWING / FRONT PULL / DIRECT MOUNT

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE XT M8000 SHADOW PLUS / DIRECT MOUNT

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO SLX M7000 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO SLX M7000 / 11-42T

ŁAŃCUCH KMC X11

KOŁA

PIASTY SHIMANO DEORE M6010 (PRZÓD: M15X100, TYŁ: M12X142) / 32H / CZARNE

OBRĘCZE MACH1 5.20SL / DISC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE ROCKET RON / 29X2.25 / ZWIJANE

DĘTKI SCHWALBE / AV


KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO SLX M7000 (HYDRAULICZNE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO SLX M7000 (SERVO WAVE ACTION)



BŁOTNIKI -
PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
KIEROWNICA UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY ERGON GA30
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
SIODŁO SELLE ROYAL RAMPAGE
PODPÓRKA -
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 22
WAGA - kg
CENA 4 799,00 zł

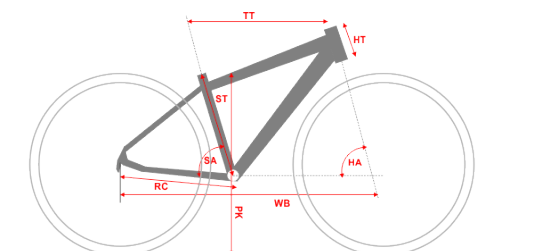

S	M	L	
17"	19"	21"	Rozmiar ramy
432	483	533	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
600	620	645	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
110	115	125	Długość główki rury [mm] HT
75,5	75,5	75,5	Kąt rury podsiodłowej SA
70,5	70,5	70,5	Kąt główki rury HA
445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1082,2	1102,3	1127,3	Baza kół [mm] WB
741	781	820	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"