

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-unibike-xenon-gts-2018-p-2203.html>

Rower Unibike Xenon GTS 2018



Cena	3 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Unibike XENON GTS model 2018. Szybki dynamiczny rower crossowy na kołach 28". Lekka aluminiowa rama cztery rozmiary do wyboru. Kompletny napęd Shimano XT / SLX / Deore, opony i dętki Schwalbe, mocne koła na piastach Shimano i nierdzewne szprychy Sapim, regulowany amortyzator Suntour z hydrauliczną blokadą skoku manetką na kierownicy, mocne hamulce hydrauliczne Shimano. Dostępny w kolorze grafitowo-czerwonym.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOLORY GRAFITOWO-CZERWONY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NCX-D / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE T610 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ

SUPPORT SHIMANO BB52

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE XT T8000

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE XT M8000 SHADOW

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO SLX M670 (I-SPEC II)

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE

OBREĆCZE MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60

DĘTKI SCHWALBE / SV

KOMPONENTY


HAMULCE SHIMANO SLX M7000 (HYDRAULICZNE)

DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO SLX M670/SLX M7000 (I-SPEC II, SERVO WAVE ACTION)

BŁOTNIKI -



PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY VELO / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30
WAGA 12,80 kg
CENA 3 999,00 zł

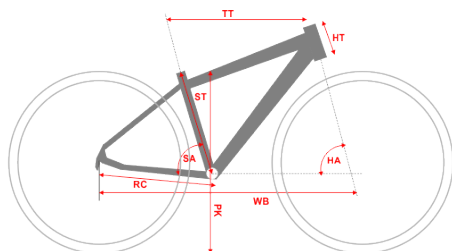

S	M	L	
17"	19"	21"	Rozmiar ramy
432	483	533	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	591	595	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	120	150	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1086,3	1097,5	Baza kół [mm] WB
726	765	810	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"