K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:22

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/detka-schwalbe-28-2847-622630-av17-p-1582.html



Dętka Schwalbe 28 28/47-622/630 AV17

Cena	**24,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**SCHWALBE**

Opis produktu

Dętka Schwalbe nr. AV17 wentyl AV stosowana w rowerach miejskich, turystycznych. Szeroki zakres zastosowania do różnych wielkości balonów od 28 do 47mm.

Rozmiary opon do których dętka pasuje

rozmiar cale	rozmiar ETRTO w mm XX-XXX (np. 37-622) XX- średnica balona opony XXX- średnica obręczy	rozmiar Francuski
27x11/2	*40-609*	*700x28C*
28x15/8x11/8	*28-622*	*700x30C*
28x1.20	*30-622*	*700x32C*
28x15/8x11/4	*32-622*	*700x35C*
28x15/8x13/8	*37-622*	*700x38C*
28x1.50	*40-622*	*700x40C*
28x1.60	*42-622*	*700x45C*
28x1.75	*47-622*	*700x38B*
27x11/4	*32-630*	
28x11/2	*40-635*	


K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Jakość składników oraz czystość mieszanki gumowej decydują o jakości dętki. Dętka Niemieckiej marki Schwalbe utrzymuje powietrze znacznie dłużej. Przed wulkanizacją każda dętka Schwalbe wkładana jest do formy i zostaje napompowana. Tylko taki sposób wytwarzania zapewnia równomierną grubość ścianek i wysoką szczelność przez długi czas.
Niezawodność. Konsekwentna kontrola jakości zapewniająca możliwie najwyższe bezpieczeństwo użytkowania: w procesie produkcji każda dętka jest pompowywana i magazynowana pod ciśnieniem w fabryce przez 24 godziny w celu przetestowania stałości ciśnienia.
System wielozakresowości rozmiarów dętek. Wysoka elastyczność i jakość pozwala na dopasowanie dętki do bardzo wielu rozmiarów opon. Na przykład dętka nr. 17 pasuje zarówno do opony o szerokości 28 mm, jak i 47 mm. Tylko dętka o wyjątkowo wysokiej jakości i niezawodności odpowiada tym wymaganiom.

Dętka Schwalbe jest jedyną dętką rowerową, która posiada ceniony znak jakości VSF-All ride. VSF jest niemieckim zrzeszeniem szczególnie zaangażowanych i zorientowanych na jakość właścicieli sklepów rowerowych.

zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....

Rodzaje zaworów stosowanych w rowerach

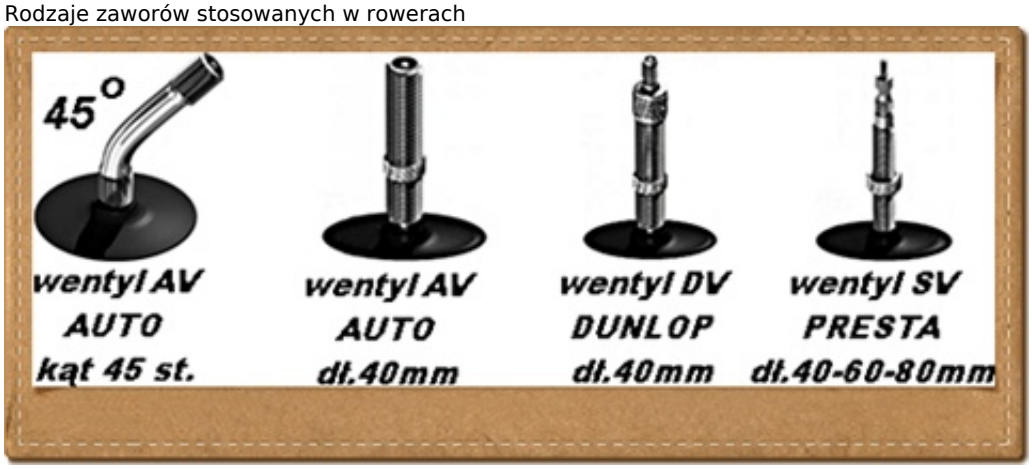

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Tabela rozmiarów i dopasowania dętek·
Jak widać każdy numer dętki jest zalecany do kilku rozmiarów.

	NUMER DĘTKI	ROZMIAR	WIELKOŚĆ		WAGA
12"	**1**	47-203	121/2x1.75		80g
		54-203	12x2.10		
		62-203	121/2x21/4		
14"	**2A**	47-254	14x1.75		80g
		50-254	14x2.00		
		54-254	14x2.10		
		57-254	14x2.25		
		60-254	14x2.35		
	2	37-288	14x13/8	350x35	85g
		44-288	14x15/8	350x42A	
		32-298	14x11/4	350x32A	
		37-298	14x13/8		
		40-305	16x1.50		
16"		47-305	16x1.75		
		50-305	16x2.00		
		54-305	16x2.10		
	3	57-305	16x2.125		
		62-305	16x2.50		
	4	37-340	16x13/8	400x35A	85g
		28-349	16x11/8		
		37-349	16x13/8		
		28-355	18x11/8		
		35-355	18x1.35		
18"		40-355	18x1.50		95g
		47-355	18x1.75		
		32-369	17x11/4		
	5	37-390	18x13/8		
		37-400	18x13/8	450x35A	
	5A	47-355	18x1.75		95g
		50-355	18x2.00		
		54-355	18x2.10		
		57-355	18x2.25		
		60-355	18x2.35		
20"		28-406	20x11/8		
		32-406	20x11/4		
		35-406	20x1.35		
	6	37-406	20x13/8		
		40-406	20x1.50		
	7	40-406	20x1.50		145
		47-406	20x1.75		g
		50-406	20x2.00		
		54-406	20x2.10		
		57-406	20x2.125		
		60-406	20x2.35		
		62-406	20x2.50		
		54-428	20x2.00		
	7A	37-438	20x13/8	500x28A	105
		28-440		500x35A	g
		37-440			
		28-451	20x11/8		
		37-451	20x13/8		
	7B	25-451	20x1.00		85g

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

22"		44-484	22x11/2		
		37-489	22x13/8NL		
		28-490		550x28A	
	8	37-490	22x13/8	550x35A	
		37-501	22x13/8		
	8A	25-489	22x1.00	550x28A	80g
		28-489	22x11/8	550x35A	
		25-501	22x1.00 B.S		
		28-501	22x11/8 B.S.		
24"		47-507	24x1.75		
		28-540	24x11/8		
		37-540	24x13/8		
	9	28-541			
		37-541		600x28A	
				600x37A	
	9A	20-540	24x3/4		95g
		25-540	24x1.00		
		28-540	24x11/8		
		25-541	600x25A		
		28-541	600x28A		
	9C	18-520	24x3/4		130
		20-520	24x3/4		g
		22-520	24x7/8		
		23-520	24x1.00		
		25-520	24x1.00		
		28-520	24x1.10		
	10	40-507	24x1.50		165
		47-507	24x1.75		g
		50-507	24x2.00		
		54-507	24x2.10		
		57-507	24x2.25		
		62-507	24x2.50		
		57-520	24x2.25		
26"		20-559	26x3/4		
		25-559	26x1.00		
		20-571	650x20C		
	11 A	23-571	650x23C		
	12	47-559	26x1.75	650x45C	140
		47-571	26x13/4	650x35B	g
		37-584	26x11/2x13/8	650x42B	
		44-584	26x11/2x15/8	650x32A	
		32-590	26x11/4	650x35A	
		37-590	26x13/8	650x42A	
		44-590	26x15/8		
		32-597	26x11/4		
	12 A	25-559	26x1.00		120
		28-559	26x1.10		g
		32-559	26x11/4		
		35-559	26x1.35		
		37-559	26x1.40		
		40-559	26x1.50		
	12 B	20-590	26x3/4	650x20A	90g
		25-590	26x1.00	650x25A	
	13	40-559	26x1.50		190
		47-559	26x1.75		g
		50-559	26x2.00		
		54-559	26x2.10		
		57-559	26x2.25		
		60-559	26x2.35		
		62-559	26x2.50		
28"		18-622	28x3/4	700x18C	
		20-622	28x3/4		
		22-622	28x7/8	700x20C	
	15	23-622	28x7/8	700x22C	
		25-622	28x1.00	700x23C	
		28-622	28x1.10	700x25C	
		22-630	27x7/8	700x28C	

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

		25-630	27x1.00		
	16	28-622	28x15/8x11/8	700x28C	115
		30-622	28x1.20	700x30C	g
		32-622	28x15/8x11/4	700x32C	
		28-630	27x11/4, Fifty		
		32-630	27x11/4		
	17	40-609	27x11/2		150
		28-622	28x15/8x11/8	700x28C	g
		30-622	28x1.20	700x30C	
		32-622	28x15/8x11/4	700x32C	
		37-622	28x15/8x13/8	700x35C	
		40-622	28x1.50	700x38C	
		42-622	28x1.60	700x40C	
		47-622	28x1.75	700x45C	
		32-630	27x11/4		
		40-635	28x11/2	700x38B	
	19	54-584	26x11/2x2		220
		40-622	28x1.50	700x38C	g
		42-622	28x1.60	700x40C	
		47-622	28x1.75	700x45C	
		50-622	28x2.00		
		60-622	28x2.35		
		40-635	28x11/2	700x38B	

LIGHT Kiedy liczy się każdy gram.

26"		40-559	26x1.50	95g
		47-559	26x1.75	
		50-559	26x2.00	
	14A	54-559	26x2.10	

EXTRA LIGHT Stała niezawodność. Zredukowana waga. Sprawdzona od wielu lat.

20"		28-406	20x11/8
		32-406	20x11/4
		35-406	20x1.35
	6A	37-406	20x13/8

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

		40-406	20x1.50		
		40-406	20x1.50		95g
	7C	47-406	20x1.75		
		50-406	20x2.00		
		54-406	20x2.10		
		57-406	20x2.125		
		60-406	20x2.35		
24"		20-540	24x3/4		65g
		25-540	24x1.00		
		28-540	24x11/8		
	9B	25-541	600x25A		
		28-541	600x28A		
26"		25-559	26x1.00	60g	
		20-571	26x3/4	650x20C	
		23-571	26x7/8	650x23C	
	11				
		40-559	26x1.50		130
	14	47-559	26x1.75		g
		50-559	26x2.00		
		54-559	26x2.10		
		57-559	26x2.25		
		60-559	26x2.35		
	13	54-559	26x2.10		185
	F	57-559	26x2.25		g
		60-559	26x2.35		
		62-559	26x2.50		
		65-559	26x2.60		
		70-559	26x2.75		
		75-559	26x3.00		
28"		28-622	28x15/8x11/8	700x28C	
		30-622	28x1.20		
		32-622	28x15/8x11/4	700x30C	
	18	37-622	28x15/8x13/8	700x32C	
		40-622	28x1.50	700x35C	
		42-622	28x1.60	700x38C	
		44-622	28x1.625	700x40C	
				700x42C	
				105g	
	19	40-622	28x1.50	700x38C	140
	A	42-622	28x1.60	700x40C	g
		47-622	28x1.75	700x45C	
		50-622	28x2.00		
		60-622	28x2.35		
	20	18-622	28x3/4	700x18C	65g
		20-622	28x3/4	700x20C	
		22-622	28x7/8	700x22C	
		23-622	28x7/8	700x23C	
		25-622	28x1.00	700x25C	
		22-630	27x7/8		
		25-630	27x1.00		

DOWNHILL Ekstremalnie mocna. Dętka do ekstremalnego d

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ow
nhil
lu.
Wz
mo
cni
ona
gu
mo
wa
sto
pka
chr
oni
zaw
ór p
rze
d o
der
wa
nie
m

	54-406	20x2.1	200 g
	57-406	20x2.1	
7D	60-406	20x2.2	
	62-406	20x2.3	
	65-406	20x2.5	
	70-406	20x2.6	
	75-406	20x2.7	
		20x3.00	
10D	54-507	24x2.10	260 g
	57-507	24x2.25	
	60-507	24x2.35	
	62-507	24x2.50	
	65-507	24x2.60	
	70-507	24x2.75	
	75-507	24x3.00	
26"	54-559	26x2.1	290 g
	57-559	26x2.1	
13D	60-559	26x2.2	
	62-559	26x2.3	
	65-559	26x2.5	
	70-559	26x2.6	
	75-559	26x2.7	
		26x3.00	

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

	3.0 0

Jeśli nie wiesz jaką dętkę wybrać, nie masz pewności jaka będzie pasowała wyślij nam wszystkie możliwe dane rozmiaru jakie znajdziesz na starej dętce, na oponie, na obręczy koła. Pomożemy dobrać właściwy rozmiar.