



Dętka Schwalbe AV6 20x1.1/1.50 28/40-406

| | |
|------|-----------------|
| Cena | 24,90 zł |
|------|-----------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | 48 godzin |
|--------------|------------------|

| | |
|-----------|-----------------|
| Producent | SCHWALBE |
|-----------|-----------------|

Opis produktu

Dętka Schwalbe nr. AV6 wentyl AV auto stosowana do wąskich opon w rowerach miejskich, turystycznych i sportowych do kół 20" również do składaka. Szeroki zakres zastosowania do różnych wielkości balonów od 28 do 40mm.

| rozmiar cale | rozmiar ETRTO w mm XX-XXX (np. 37-622) XX- średnica balona opony XXX- średnica obręczy |
|--------------|---|
| 20x1.1/8 | 28-406 |
| 20x1.1/4 | 32-406 |
| 20x1.35 | 35-406 |
| 20x1.3/8 | 37-406 |
| 20x1.50 | 40-406 |

Jakość składników oraz czystość mieszanki gumowej decydują o jakości dętki. Dętka Niemieckiej marki Schwalbe utrzymuje powietrze znacznie dłużej. Przed wulkanizacją każda dętka Schwalbe wkładana jest do formy i zostaje napompowana. Tylko taki sposób wytwarzania zapewnia równomierną grubość ścianek i wysoką szczelność przez długi czas.

Niezawodność. Konsekwentna kontrola jakości zapewniająca możliwie najwyższe bezpieczeństwo użytkownika: w procesie produkcji każda dętka jest pompowana i magazynowana pod ciśnieniem w fabryce przez 24 godziny w celu przetestowania stałości ciśnienia.

System wielozakresowości rozmiarów dętek. Wysoka elastyczność i jakość pozwala na dopasowanie dętki do bardzo wielu rozmiarów opon. Na przykład dętka nr. 17 pasuje zarówno do opony o szerokości 28 mm, jak i 47 mm. Tylko dętka o wyjątkowo wysokiej jakości i niezawodności odpowiada tym wymaganiom.

Dętka Schwalbe jest jedyną dętką rowerową, która posiada ceniony znak jakości VSF-All ride. VSF jest niemieckim zrzeszeniem szczególnie zaangażowanych i zorientowanych na jakość właścicieli sklepów rowerowych.

[zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....](#)

Rodzaje zaworów stosowanych w rowerach

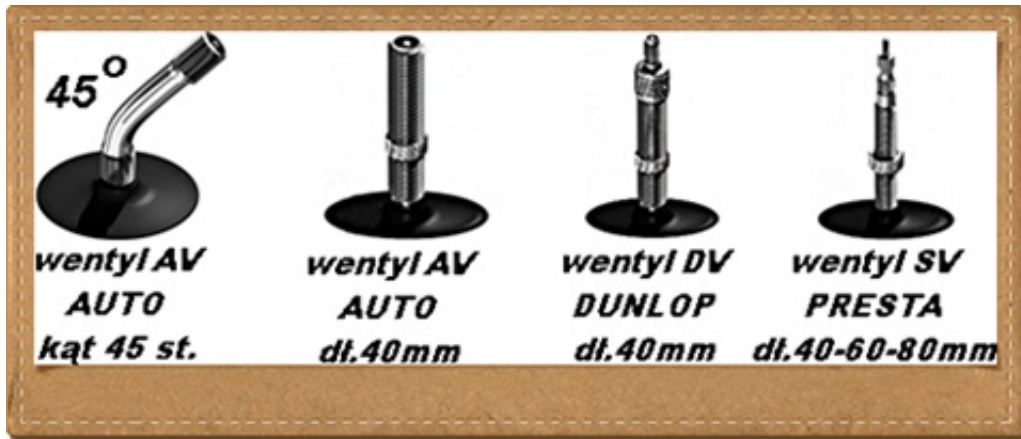


Tabela rozmiarów i dopasowania dętek
Jak widać każdy numer dętki jest zalecany do kilku rozmiarów.

| ROZMIAR | NUMER DĘTKI | WIELKOŚĆ | WAGA | |
|---------|-------------|------------|---------|---------|
| 12" | 1 47-203 | 121/2x1.75 | 80g | |
| | 54-203 | 12x2.10 | | |
| | 62-203 | 121/2x21/4 | | |
| 14" | 2A 47-254 | 14x1.75 | 80g | |
| | 50-254 | 14x2.00 | | |
| | 54-254 | 14x2.10 | | |
| | 57-254 | 14x2.25 | | |
| | 60-254 | 14x2.35 | | |
| | 2 37-288 | 14x13/8 | | 350x35 |
| | 44-288 | 14x15/8 | | 350x42A |
| 16" | 32-298 | 14x11/4 | 350x32A | |
| | 37-298 | 14x13/8 | | |
| | 40-305 | 16x1.50 | | |
| | 47-305 | 16x1.75 | | |
| | 50-305 | 16x2.00 | | |
| | 54-305 | 16x2.10 | | |
| | 3 57-305 | 16x2.125 | | |
| | 62-305 | 16x2.50 | | |
| | 4 37-340 | 16x13/8 | 400x35A | |
| | 28-349 | 16x11/8 | | |
| 18" | 37-349 | 16x13/8 | | |
| | 28-355 | 18x11/8 | | |
| | 35-355 | 18x1.35 | | |
| | 40-355 | 18x1.50 | 95g | |
| | 47-355 | 18x1.75 | | |
| | 32-369 | 17x11/4 | | |
| | 5 37-390 | 18x13/8 | | |
| | 37-400 | 18x13/8 | 450x35A | |
| 5A | 47-355 | 18x1.75 | 95g | |
| | 50-355 | 18x2.00 | | |
| | 54-355 | 18x2.10 | | |
| | 57-355 | 18x2.25 | | |



| | | | | |
|------------------|------------------|--------------|---------|-----|
| 20" | 60-355 | 18x2.35 | | |
| | 28-406 | 20x11/8 | | |
| | 32-406 | 20x11/4 | | |
| | 35-406 | 20x1.35 | | |
| | 6 37-406 | 20x13/8 | | |
| | 40-406 | 20x1.50 | | |
| | 7 40-406 | 20x1.50 | | 145 |
| | 47-406 | 20x1.75 | | g |
| | 50-406 | 20x2.00 | | |
| | 54-406 | 20x2.10 | | |
| 57-406 | 20x2.125 | | | |
| 60-406 | 20x2.35 | | | |
| 62-406 | 20x2.50 | | | |
| 54-428 | 20x2.00 | | | |
| 7A 37-438 | 20x13/8 | 500x28A | 105 | |
| 28-440 | | 500x35A | g | |
| 37-440 | | | | |
| 28-451 | 20x11/8 | | | |
| 37-451 | 20x13/8 | | | |
| 7B 25-451 | 20x1.00 | | 85g | |
| 22" | 44-484 | 22x11/2 | | |
| | 37-489 | 22x13/8NL | | |
| | 28-490 | | 550x28A | |
| | 8 37-490 | 22x13/8 | 550x35A | |
| | 37-501 | 22x13/8 | | |
| | 8A 25-489 | 22x1.00 | 550x28A | 80g |
| | 28-489 | 22x11/8 | 550x35A | |
| | 25-501 | 22x1.00 B.S | | |
| | 28-501 | 22x11/8 B.S. | | |
| | 24" | 47-507 | 24x1.75 | |
| 28-540 | | 24x11/8 | | |
| 37-540 | | 24x13/8 | | |
| 9 28-541 | | | | |
| 37-541 | | | 600x28A | |
| | | | 600x37A | |
| 9A 20-540 | | 24x3/4 | | 95g |
| 25-540 | | 24x1.00 | | |
| 28-540 | | 24x11/8 | | |
| 25-541 | | 600x25A | | |
| 28-541 | 600x28A | | | |
| 9C 18-520 | 24x3/4 | | 130 | |
| 20-520 | 24x3/4 | | g | |
| 22-520 | 24x7/8 | | | |
| 23-520 | 24x1.00 | | | |
| 25-520 | 24x1.00 | | | |
| 28-520 | 24x1.10 | | | |
| 10 40-507 | 24x1.50 | | 165 | |
| 47-507 | 24x1.75 | | g | |
| 50-507 | 24x2.00 | | | |
| 54-507 | 24x2.10 | | | |
| 57-507 | 24x2.25 | | | |
| 62-507 | 24x2.50 | | | |
| 57-520 | 24x2.25 | | | |
| 26" | 20-559 | 26x3/4 | | |
| | 25-559 | 26x1.00 | | |
| | 20-571 | 650x20C | | |
| | 11 23-571 | 650x23C | | |
| | A | | | |
| | 12 47-559 | 26x1.75 | 650x45C | 140 |
| | 47-571 | 26x13/4 | 650x35B | g |
| | 37-584 | 26x11/2x13/8 | 650x42B | |
| | 44-584 | 26x11/2x15/8 | 650x32A | |
| | 32-590 | 26x11/4 | 650x35A | |
| 37-590 | 26x13/8 | 650x42A | | |
| 44-590 | 26x15/8 | | | |
| 32-597 | 26x11/4 | | | |
| 12 25-559 | 26x1.00 | | 120 | |



| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----------------|--------------|---------|-----|
| 28" | A | 28-559 | 26x1.10 | | g | |
| | | 32-559 | 26x1 1/4 | | | |
| | | 35-559 | 26x1.35 | | | |
| | | 37-559 | 26x1.40 | | | |
| | | 40-559 | 26x1.50 | | | |
| | | 12 | 20-590 | 26x3/4 | 650x20A | 90g |
| | | B | 25-590 | 26x1.00 | 650x25A | |
| | | 13 | 40-559 | 26x1.50 | | 190 |
| | | | 47-559 | 26x1.75 | | g |
| | | | 50-559 | 26x2.00 | | |
| | | | 54-559 | 26x2.10 | | |
| | | | 57-559 | 26x2.25 | | |
| | | | 60-559 | 26x2.35 | | |
| | | | 62-559 | 26x2.50 | | |
| | | | 18-622 | 28x3/4 | 700x18C | |
| | | | 20-622 | 28x3/4 | | |
| | | | 22-622 | 28x7/8 | 700x20C | |
| | | 15 | 23-622 | 28x7/8 | 700x22C | |
| | | | 25-622 | 28x1.00 | 700x23C | |
| | | | 28-622 | 28x1.10 | 700x25C | |
| | | | 22-630 | 27x7/8 | 700x28C | |
| | | | 25-630 | 27x1.00 | | |
| | | 16 | 28-622 | 28x15/8x11/8 | 700x28C | 115 |
| | | | 30-622 | 28x1.20 | 700x30C | g |
| | | | 32-622 | 28x15/8x11/4 | 700x32C | |
| | | 28-630 | 27x11/4, Fifty | | | |
| | | 32-630 | 27x11/4 | | | |
| | 17 | 40-609 | 27x11/2 | | 150 | |
| | | 28-622 | 28x15/8x11/8 | 700x28C | g | |
| | | 30-622 | 28x1.20 | 700x30C | | |
| | | 32-622 | 28x15/8x11/4 | 700x32C | | |
| | | 37-622 | 28x15/8x13/8 | 700x35C | | |
| | | 40-622 | 28x1.50 | 700x38C | | |
| | | 42-622 | 28x1.60 | 700x40C | | |
| | | 47-622 | 28x1.75 | 700x45C | | |
| | | 32-630 | 27x11/4 | | | |
| | | 40-635 | 28x11/2 | 700x38B | | |
| | 19 | 54-584 | 26x11/2x2 | | 220 | |
| | | 40-622 | 28x1.50 | 700x38C | g | |
| | | 42-622 | 28x1.60 | 700x40C | | |
| | | 47-622 | 28x1.75 | 700x45C | | |
| | | 50-622 | 28x2.00 | | | |
| | | 60-622 | 28x2.35 | | | |
| | | 40-635 | 28x11/2 | 700x38B | | |

LIG
HT
Kie
dy
licz
y
sie
kaz
dy
gra
m.

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|---------|---------|-----|
| 26" | | 40-559 | 26x1.50 | | 95g |
| | | | 47-559 | 26x1.75 | |
| | | | 50-559 | 26x2.00 | |
| | 14 | 54-559 | 26x2.10 | | |
| | A | | | | |

EXT
R
A
LIG
HT
Stat



a ni
e za
wod
noś
ć. Z
red
uko
wan
a w
aga.
Spr
awd
zon
a od
wiel
u
lat.

| | | | | |
|------------------|------------------|----------|---------|------|
| 20" | 28-406 | 20x11/8 | | |
| | 32-406 | 20x11/4 | | |
| | 35-406 | 20x1.35 | | |
| | 6A 37-406 | 20x13/8 | | |
| | 40-406 | 20x1.50 | | |
| 24" | 40-406 | 20x1.50 | | 95g |
| | 7C 47-406 | 20x1.75 | | |
| | 50-406 | 20x2.00 | | |
| | 54-406 | 20x2.10 | | |
| | 57-406 | 20x2.125 | | |
| | 60-406 | 20x2.35 | | |
| | 20-540 | 24x3/4 | | 65g |
| 26" | 25-540 | 24x1.00 | | |
| | 28-540 | 24x11/8 | | |
| | 9B 25-541 | 600x25A | | |
| 28" | 28-541 | 600x28A | | |
| | 25-559 | 26x1.00 | 60g | |
| | 20-571 | 26x3/4 | 650x20C | |
| | 23-571 | 26x7/8 | 650x23C | |
| | 11 | | | |
| | 40-559 | 26x1.50 | | 130g |
| | 14 47-559 | 26x1.75 | | |
| | 50-559 | 26x2.00 | | |
| | 54-559 | 26x2.10 | | |
| | 57-559 | 26x2.25 | | |
| | 60-559 | 26x2.35 | | |
| 13 54-559 | 26x2.10 | | 185g | |
| F 57-559 | 26x2.25 | | | |
| 60-559 | 26x2.35 | | | |
| 62-559 | 26x2.50 | | | |
| 65-559 | 26x2.60 | | | |
| 70-559 | 26x2.75 | | | |
| 75-559 | 26x3.00 | | | |
| 28-622 | 28x15/8x11/8 | 700x28C | | |
| 30-622 | 28x1.20 | | | |
| 32-622 | 28x15/8x11/4 | 700x30C | | |
| 18 37-622 | 28x15/8x13/8 | 700x32C | | |
| 40-622 | 28x1.50 | 700x35C | | |
| 42-622 | 28x1.60 | 700x38C | | |
| 44-622 | 28x1.625 | 700x40C | | |
| | | 700x42C | | |
| | | 105g | | |
| 19 40-622 | 28x1.50 | 700x38C | 140g | |
| A 42-622 | 28x1.60 | 700x40C | | |
| 47-622 | 28x1.75 | 700x45C | | |
| 50-622 | 28x2.00 | | | |
| 60-622 | 28x2.35 | | | |
| 20 18-622 | 28x3/4 | 700x18C | 65g | |
| 20-622 | 28x3/4 | 700x20C | | |
| 22-622 | 28x7/8 | 700x22C | | |
| 23-622 | 28x7/8 | 700x23C | | |



| | | |
|--------|---------|---------|
| 25-622 | 28x1.00 | 700x25C |
| 22-630 | 27x7/8 | |
| 25-630 | 27x1.00 | |

**DO
WN
HIL
L E**
kstr
em
alni
e m
ocn
a.
Dę
ka
do
eks
tre
mal
neg
o d
ow
nhil
lu.
Wz
mo
cni
ona
gu
mo
wa
sto
pka
chr
oni
zaw
ór p
rze
d o
der
wa
nie
m

| | | |
|------------------|---------|-----|
| 54- 20x | 200 | |
| 4062.1 | g | |
| 57- 0 | | |
| 7D 40620x | | |
| 60- 2.2 | | |
| 4065 | | |
| 62- 20x | | |
| 4062.3 | | |
| 65- 5 | | |
| 40620x | | |
| 70- 2.5 | | |
| 4060 | | |
| 75- 20x | | |
| 4062.6 | | |
| 0 | | |
| 20x | | |
| 2.7 | | |
| 5 | | |
| 20x | | |
| 3.0 | | |
| 0 | | |
| 10 54-507 | 24x2.10 | 260 |
| D 57-507 | 24x2.25 | g |
| 60-507 | 24x2.35 | |
| 62-507 | 24x2.50 | |
| 65-507 | 24x2.60 | |



| | | |
|-----|------------------|---------|
| | 70-507 | 24x2.75 |
| | 75-507 | 24x3.00 |
| 26" | 54- 26x | 290 |
| | 5592.1 | g |
| | 57- 0 | |
| | 13 55926x | |
| | D 60- 2.2 | |
| | 5595 | |
| | 62- 26x | |
| | 5592.3 | |
| | 65- 5 | |
| | 55926x | |
| | 70- 2.5 | |
| | 5590 | |
| | 75- 26x | |
| | 5592.6 | |
| | 0 | |
| | 26x | |
| | 2.7 | |
| | 5 | |
| | 26x | |
| | 3.0 | |
| | 0 | |

Jeśli nie wiesz jaką dętkę wybrać, nie masz pewności jaka będzie pasowała wyślij nam wszystkie możliwe dane rozmiaru jakie znajdziesz na starej dętce, na oponie, na obręczy koła. Pomożemy dobrać właściwy rozmiar. Kliknij link do formularza kontaktowego poniżej.