

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/kellys-noid-90-29-p-23676.html>

Kellys NOID 90 29"



| | |
|--------------|--|
| Cena | 26 999,00 zł |
| Dostępność | Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem |
| Czas wysyłki | 1-5 dni |
| Producent | KELLYS |

Opis produktu

Rower Downhill Kellys NOID 90 koła 29"

RAMA:

Rama **NOID** wprowadza kolejną generację progresywnych rowerów zjazdowych **Kellys**, które mogą wykraczać daleko poza doświadczenie jazdy znane dotychczas najbardziej ekstremalnym rowerzystom. W **NOID 29** geometria ramy jest zoptymalizowana pod kątem 29 cali, co pozwala kierowcy na wyciskanie pełnego potencjału większych kół.

KOMPONENTY:

Najwyższej klasy komponenty **Shimano Saint** zjazdowe wraz z widelcem **Rock Shox Boxxer World Cup** i amortyzatorem **Super Deluxe RC** zapewniają osiągi na bezprecedensowym poziomie wyścigowym.

THINK LINK:

THINK LINK oznacza całkowicie niezależne zawieszenie tylne. Zapewnia to brak negatywnego wpływu układu napędowego i hamulców, brak odbicia pedału i stałą geometrię trójkąta tylnego.

VGS:

VARIO GEOMETRY SYSTEM umożliwia precyzyjne dostrojenie geometrii ramy w celu dopasowania charakterystyki roweru do potrzeb kierowcy. Długość łańcucha i rozstaw osi, wysokość wspornika dolnego wraz z kątownikiem głowicy i rury podsiodłowej mogą być regulowane w ciągu minuty.

Specyfikacja

- rama

KELLYS Gravity DH 29 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle

- rozmiary ram

M / L

- widelec

ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29) Boost, 200mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle

- amortyzator tył

ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC (250x75mm)



- stery
FSA 1.5 integrated
- suport
SHIMANO Press-Fit BB71-41A
- korby
SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165mm
- manetki
SHIMANO Saint SL-M820 Rapidfire Plus
- przerzutka przód
chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05
- przerzutka tył
SHIMANO Saint M820 (direct mount)
- ilość biegów
10
- kaseta
SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)
- łańcuch
KMC X10 EL (104 links)
- hamulce
SHIMANO Saint M820 Hydraulic Disc
- tarcze hamulcowe
203mm front / 203mm rear
- dźwignie hamulcowe
SHIMANO Saint BL-M820
- piasty
NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)
- oś thru axle



ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.control 12x180mm rear

- obręcze

KLS Brave 3 Disc 622x30 (32 holes)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding

- wspornik kierownicy

RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8mm x 50/30

- kierownica

RACE FACE Atlas RiseBar - diam 31.8mm / rise 13mm / width 785mm

- chwyt

KLS Poison

- sztyca

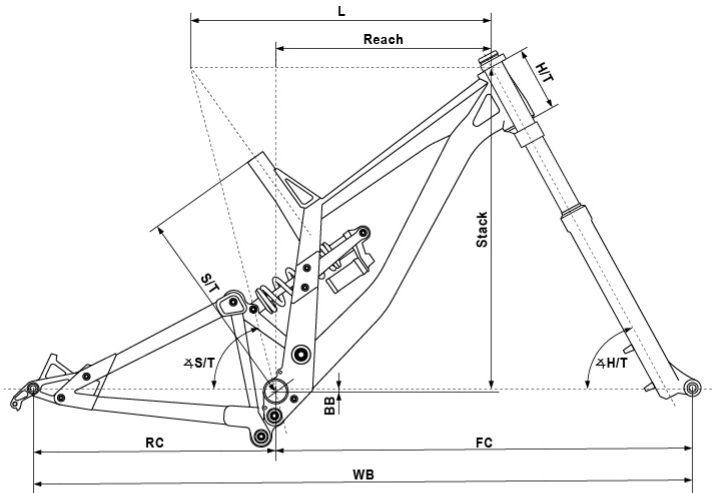
RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm

- siodło

fi'zi:k Taiga S-alloy rails

- pedały

plastic


VARIO GEOMETRY SYSTEM
VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| L | 380 | 623 | 471 | 615 | 120 | 76° | 63° | -2 | 853 | 448 | 1301 |

VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| L | 380 | 628 | 460 | 608 | 120 | 75° | 62° | -17 | 853 | 450 | 1303 |

VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| L | 380 | 623 | 470 | 614 | 120 | 76° | 62.5° | -3 | 853 | 468 | 1321 |

VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| L | 380 | 631 | 460 | 608 | 120 | 74.5° | 61.5° | -17 | 853 | 470 | 1323 |

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M