

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-marathon-28x150-700x38c-40-622-p-1250.html>

Opona Schwalbe Marathon 28x1.50 700x38C 40-622

Cena	139,90 zł
Dostępność	Mała ilość lub brak
Numer katalogowy	11100005
Producent	SCHWALBE

Opis produktu



Opona Schwalbe drutowa
model: Marathon
rozmiar cale: 28x1.50
rozmiar Francuski: 700x38C
rozmiar ETRTO mm: 40-622
wersja kolorystyczna: black reflex-opona czarna odblaskowe paski
wersja wykonania: Green Guard
mieszanka gumy: Endurance
ścianki boczne: Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy
ciśnienie w oponie min.-max.: 3.5-6.0 bar, 50-85psi
waga opony: 810g



**OCHRONA
ANTYPRZEBICIOWA
W SKALI 1-6**

gęstość osnowy: 67EPI
max.obciążenie na oponę: 100kg

Opona z wkładką antyprzebiciową i odblaskowymi paskami. Pierwowzór wysokojakościowych opon turystycznych. Teraz kompletnie odnowiony. **GreenGuard**. Wkładka z wysoce elastycznego naturalnego kauczuku o grubości 3 mm. Inni producenci nadają już takiej oponie nazwę „Plus”. Green to nie tylko kolor, ale również wartości wewnętrzne. GreenGuard produkowany jest w jednej trzeciej z wtórnie przetworzonych produktów z lateksu.

“Anti-Aging”. Całkiem nowa konstrukcja Ścianek bocznych jest znacznie dłużej odporna na typowe pęknięcia mogące wynikać z przeciążeń spowodowanych zbyt niskim ciśnieniem w oponie.



Endurance mieszanka gumy istotnie zwiększa trwałość.

E-Bike Ready. Nowy Marathon został przygotowany do użytku we wszystkich typach rowerów elektrycznych. Następujące rozmiary noszą znak normy ECE75 i są dopuszczone również do szybszych rowerów elektrycznych osiągających do 50 km/h.
47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622

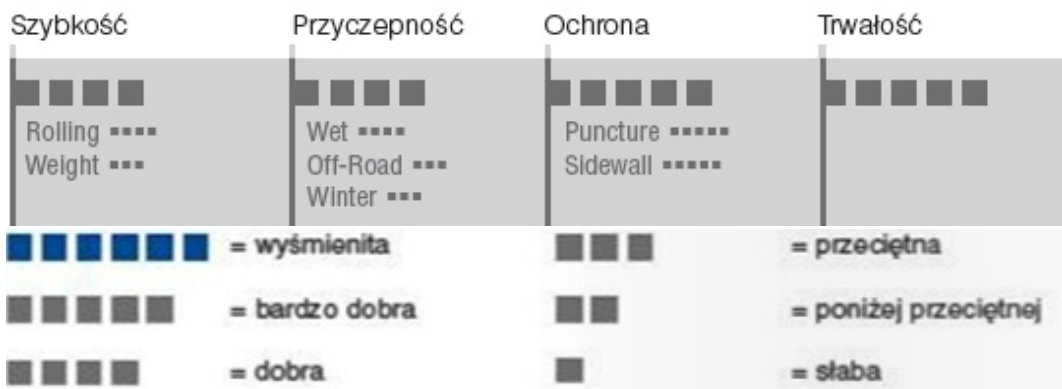


tabela produkowanych dostępnych rozmiarów

MARATHON HS 420, Performance Line, Opony drutowe														
	ETRTO	całe	rozmiar	wersja	mieszanka	kolor	skin	bar	PSI	waga	OZ	EPI	nośność	nr.kat.
16"	47-305	16x1.75		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	500	18	67	70 kg	11100146
	35-349	16x1.35		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	420	15	67	65 kg	11100147
20"	40-406	20x1.50		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	530	19	67	80 kg	11100148
	47-406	20x1.75		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	640	22	67	80 kg	11100137
24"	47-507	24x1.75		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	67	95 kg	11100149
26"	32-559	26x1.25		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	580	20	67	80 kg	11100144
	40-559	26x1.50		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	730	26	67	100 kg	11100145
	47-559	26x1.75		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100138
	50-559	26x2.00		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	970	34	67	130 kg	11100143
650B	44-584	26x1.65, 650x42B		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	105 kg	11100680
	37-590	26x1 3/8, 650x35A		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	700	25	67	90 kg	11100150
27"	32-630	27x1 1/4		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	660	23	67	90 kg	11100151
NEW 28"	23-622	28x0,90, 700x23C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-9.0	85-130	440	15	67	70 kg	11100495
	25-622	28x1.00, 700x25C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	520	18	67	75 kg	11100142
	28-622	28x1.10, 700x28C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	560	20	67	85 kg	11100139
	32-622	28x1.25, 700x32C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	640	22	67	90 kg	11100141
	37-622	28x1.40, 700x35C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100007
	40-622	28x1.50, 700x38C		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	28	67	100 kg	11100005
	47-622	28x1.75		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	115 kg	11100140
	NEW	50-622	28x2.00		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1080	38	67	135 kg
40-635		28x1 1/2, 700x38B		GreenGuard	Endurance	Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	830	29	67	110 kg	11100152

[dokładne parametry znajdziesz w katalogu opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....kliknij tutaj](#)