

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-rapid-rob-26x225-57-559-p-1320.html>

## Opona Schwalbe Rapid Rob 26x2.25, 57-559



Cena	<b>69,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość lub brak</b>
Numer katalogowy	<b>11100332.01</b>
Producent	<b>SCHWALBE</b>

### Opis produktu


Opona Schwalbe drutowa. Szybka i zwinna. Świetna przyczepność, niskie opory toczenia. Bieżnik z poprzedniej wersji opony Racing Ralph w nowej misji.

model: Rapid Rob  
rozmiar cale: 26x2.25  
rozmiar ETRTO:57-559  
wersja kolorystyczna: black-opona czarna  
wersja wykonania: Kevlar® Guard opona drutowa  
mieszanka gumy: SBC  
ścianki boczne: Lite - Lekka i cienka. Składa się tylko z gumowanej osnowy opony.  
ciśnienie w oponie min.-max.: 1.8-3.7 bar, 26-54psi  
waga opony: 720g  
gęstość osnowy: 50EPI  
max.obciążenie na oponę: 110kg

**Kevlar Guard** - Podstawowy standard dla wkładki antyprzebiciowej. Wraz z osnową opony 50 EPI stanowi bardzo dobrą ochrona we wszystkich oponach serii Active Line.

**SBC** - SCHWALBE Basic Compound: Wszechstronna mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.

właściwości opony

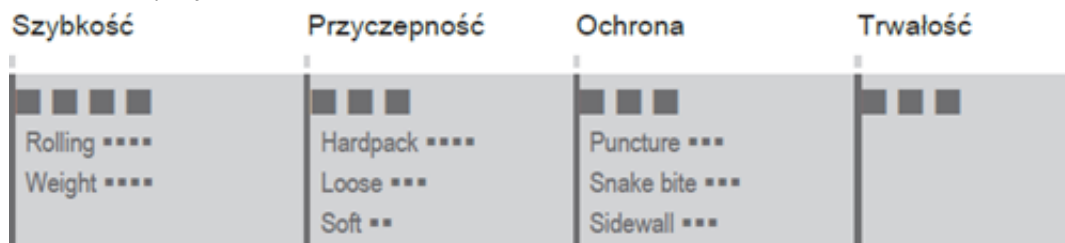

Poziom ochrony  
antyprzebiciowej

**Kevlar Guard** - Minimalny standard dla wszystkich opon turystycznych Schwalbe. Osnowa 50 EPI + opaska ochronna

W serii Active Line gęsta wewnętrzna mocniejsza osnowa opony 50 EPI (Ilość splotów na cal<sup>2</sup>) zamiast standardowych 24EPI.




tabela produkowanych dostępnych rozmiarów

<b>RAPID ROB</b> HS 391, Active Line, Opony drutowe													
ETRTO	Size	!	☼	☼	Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.	
26"	54-559 26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	650	23	50	100 kg	11100331.01	
	57-559 26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100332.01	
		K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100370.01	
27.5"	54-584 27.5x2.10, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	50	100 kg	11100752	
	57-584 27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11100580	
28"	35-622 28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	480	17	50	70 kg	11100333.01	
29"	54-622 29x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	725	25	50	110 kg	11100581	
	57-622 29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11100334.01	

Oznaczenia informujące o rozmiarze opony znaleźć można na jej bocznej ścianie. Obecnie rozmiary wszystkich opon rowerowych podawane są zgodnie z europejskim standardem ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Format takiego zapisu to xx-xxx, np. 25-559 gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają zewnętrzną szerokość opony w milimetrach, trzy pozostałe to **wewnętrzna** średnica opony także w milimetrach.

Ponieważ wielu użytkowników jest przyzwyczajonych do tradycyjnych oznaczeń calowych podawany jest też rozmiar w calach, który ma postać zapisu A x B, np. 26x1.3/8 gdzie pierwsza grupa cyfr to **wewnętrzna** średnica opony, a druga grupa to zewnętrzna szerokość. Spotyka się też oznaczenia calowe w postaci A x B x C, np. 26x1.75x2 gdzie pierwsza grupa cyfr to zewnętrzna średnica opony, kolejna grupa to wysokość opony, a ostatnia grupa to jej szerokość.

Stosuje się też oznaczenia francuskie w milimetrach według formatu CCC x CCL, np. 650x25C gdzie pierwsze trzy cyfry to **wewnętrzna** średnica, kolejne dwie cyfry to zewnętrzna szerokość, a litera jest dodatkowym oznaczeniem umownym.

**Należy zwrócić uwagę, że calowe i francuskie oznaczenia podawane są dla zewnętrznej średnicy opony. Nie koresponduje to ze średnicą obręczy (felgi). Oznaczenia ETRTO podawane są dla wewnętrznej średnicy, co gwarantuje właściwe dobranie opony i obręczy.**

[zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....](#)