K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-rapid-rob-26x225-57-559-p-1320.html



Opona Schwalbe Rapid Rob 26x2.25, 57-559

Cena	**69,00 zł**
Dostępność	**Mała ilość lub brak**
Numer katalogowy	**11100332.01**
Producent	**SCHWALBE**

Opis produktu


Opona Schwalbe drutowa. Szybka i zwinna. Świetna przyczepność, niskie opory toczenia. Bieżnik z poprzedniej wersji opony Racing Ralph w nowej misji.

model: Rapid Rob
rozmiar cale: 26x2.25
rozmiar ETRTO:57-559
wersja kolorystyczna: black-opona czarna
wersja wykonania: Kevlar® Guard opona drutowa
mieszanka gumy: SBC
ścianki boczne: Lite - Lekka i cienka. Składa się tylko z gumowanej osnowy opony.
ciśnienie w oponie min.-max.: 1.8-3.7 bar, 26-54psi
waga opony: 720g
gęstość osnowy: 50EPI
max.obciążenie na oponę: 110kg

Kevlar Guard - Podstawowy standard dla wkładki antyprzebiciowej. Wraz z osnową opony 50 EPI stanowi bardzo dobrą ochrona we wszystkich oponach serii Active Line.

SBC - SCHWALBE Basic Compound: Wszechstronna mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.

właściwości opony

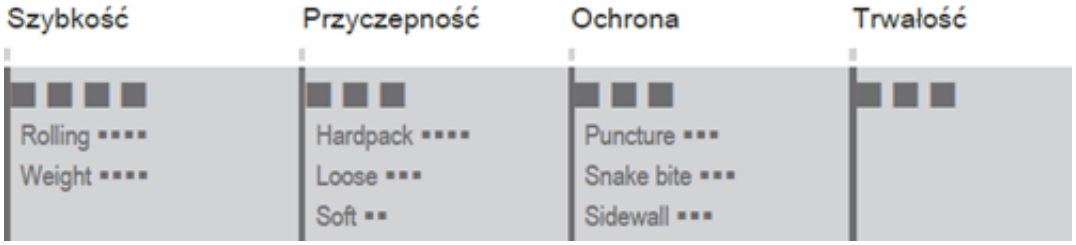

Poziom ochrony antyprzebiciowej

Kevlar Guard - Minimalny standard dla wszystkich opon turystycznych Schwalbe. Osnowa 50 EPI + opaska ochronna

W serii Active Line gęsta wewnętrzna mocniejsza osnowa opony 50 EPI (ilość splotów na cal^2) zamiast standardowych 24EPI.

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283







tabela produkowanych dostępnych rozmiarów

RAPID ROB *HS 391, Active Line, Opony drutowe*

	ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
26 "	54-559	26x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	650	23	50	100 kg	11100331.01
	57-559	26x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100332.01
			K-Guard	SBC	White Stripes	Lite	1.8-3.7	26-54	720	25	50	110 kg	11100370.01
27.5 "	54-584	27.5x2.10, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	680	24	50	100 kg	11100752
	57-584	27.5x2.25, 650B	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	750	26	50	110 kg	11100580
28 "	35-622	28x1.35, 700x35C	K-Guard	SBC	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	480	17	50	70 kg	11100333.01
29 "	54-622	29x2.10	K-Guard	SBC	Black	Lite	2.0-4.0	30-55	725	25	50	110 kg	11100581
	57-622	29x2.25	K-Guard	SBC	Black	Lite	1.8-3.7	26-54	790	28	50	120 kg	11100334.01

Oznaczenia informujące o rozmiarze opony znaleźć można na jej bocznej ściance. Obecnie rozmiary wszystkich opon rowerowych podawane są zgodnie z europejskim standardem ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Format takiego zapisu to *xx-xxx*, np. 25-559 gdzie dwie pierwsze cyfry oznaczają zewnętrzną szerokość opony w milimetrach, trzy pozostałe to **wewnętrzna** średnica opony także w milimetrach.

Ponieważ wielu użytkowników jest przyzwyczajonych do tradycyjnych oznaczeń calowych podawany jest też rozmiar w calach, który ma postać zapisu *A x B*, np 26x1.3/8 gdzie pierwsza grupa cyfr to **zewnętrzna** średnica opony, a druga grupa to zewnętrzna szerokość. Spotyka się też oznaczenia calowe w postaci *A x B x C*, np. 26x1.75x2 gdzie pierwsza grupa cyfr to zewnętrza średnica opony, kolejna grupa to wysokość opony, a ostatnia grupa to jej szerokość.

Stosuje się też oznaczenia francuskie w milimetrach według formatu *CCC x CCL*, np. 650x25C gdzie pierwsze trzy cyfry to **zewnętrzna** średnica, kolejne dwie cyfry to zewnętrzna szerokość, a litera jest dodatkowym oznaczeniem umownym.

Należy zwrócić uwagę, że calowe i francuskie oznaczenia podawane są dla zewnętrznej średnicy opony. Nie koresponduje to ze średnicą obręczy (felgi). Oznaczenia ETRTO podawane są dla wewnętrznej średnicy, co gwarantuje właściwe dobranie opony i obręczy.

zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....