

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossowy-unibike-crossfire-gts-rama-21-grafitowo-niebieski-p-33066.html>

Rower crossowy UNIBIKE CROSSFIRE GTS rama 21" grafitowo niebieski



Cena	3 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower crossowy UNIBIKE CROSSFIRE GTS męski rama 21" koła 28

CROSSFIRE GTS to rower dla tych, którzy chcą czuć wolność na każdej trasie. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności, łączy lekką ramę, precyzyjny napęd Shimano i świetnie dobrane komponenty, które gwarantują płynność i szybkość jazdy. To idealna propozycja dla osób, które oczekują więcej – zarówno w mieście, jak i na szutrowych drogach. Z CROSSFIRE każda jazda staje się prawdziwą przyjemnością!

Rama
MĘSKA 21" ALU 6061-T6
Widelec SR SUNTOUR NVX
Skok widelca 70 mm
Napęd
Przerzutka przednia SHIMANO ACERA T3000-2
Przerzutka tylna SHIMANO ALIVIO M3100 SHADOW
Ilość białów i koronek '2x9
Mechanizm korbowy SHIMANO MT210-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA
Kaseta SHIMANO HG200-9 / 11-36T
Łańcuch KMC X9
Pedały UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
Koła
Rozmiar kół 28" (700C)
Obręcze STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Opony RUBENA GRIPPER / 28X1.60
Szprychy SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Kontrola
Manetki SHIMANO ALTUS M2010
Dźwignie hamulca SHIMANO MT401
Hamulce SHIMANO MT410
Typ hamulców Tarczowe hydr.
Kierownica ZOOM
Chwyty RASSO ERGONOMIC
Mostek UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY
Stery FSA NO.10
Siodełko SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL
Wspornik siodełka KS EXA FORM / AMORTYZOWANY
Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe NÓŻKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Geometria



17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750

Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445



21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

810

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

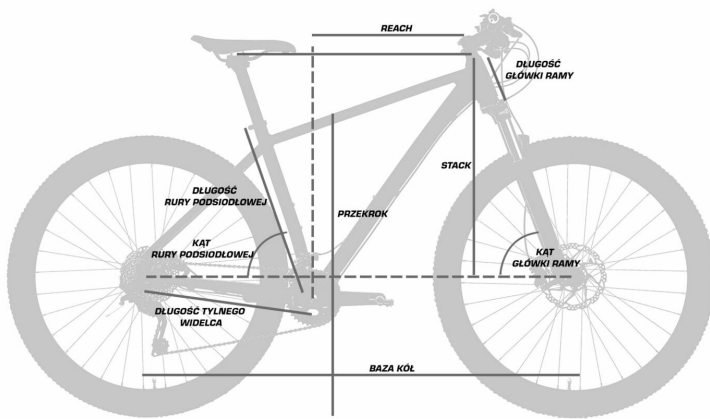

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®