

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossowy-unibike-flash-eq-gts-czarny-p-31863.html>

Rower crossowy UNIBIKE FLASH EQ GTS czarny



Cena	2 799,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	Odbiór osobisty po potwierdzeniu
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower UNIBIKE FLASH EQ GTS

FLASH EQ GTS to wersja wyposażona w dodatkowe akcesoria, dzięki którym jest gotowy do jazdy w każdych warunkach. Pełne błotniki oraz bagażnik czynią go idealnym wyborem na dłuższe trasy i codzienne dojazdy. Niezawodny napęd Shimano, amortyzacja i ergonomiczna geometria sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością. To doskonały wybór dla tych, którzy oczekują niezawodności i funkcjonalności w eleganckim wydaniu.

Specyfikacja

Rama

Rama:

700C / ALU 6061-T6 / 17", 19", 21", 23"

Komplet sterowy:

AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Widelec przedni:

SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM

Napęd

Mechanizm korbowy:

SHIMANO TY501-2 / 46X30T / OSŁONA

Suport:

SHIMANO UN101

Przerzutka przednia

SHIMANO TOURNEY TY606

Przerzutka tylna



SHIMANO ACERA M3020-8

Dźwignie przerzutek:

SHIMANO M315

Łańcuch:

KMC Z8.3

Liczba biegów:

16

Kaseta/wolnobieg

SHIMANO HG31 / 11-34T

Koła

Piasty:

SHIMANO QC300 / 32H

Obręcze:

JHT / DISC / ZAKUWKI / CZARNE

Szprychy:

RICHMAN / UCP / CZARNE

Opona przednia/tylna:

SCHWALBE SMART SAM / 28X1.65

Dętka:

IMPAC / AV

Hamulce

Hamulce:

SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)

Dźwignie hamulca:

SHIMANO MT200

Komponenty

Błotniki:

SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE

Pedały:

UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA

Kierownica:

ZOOM / RISER / 31.8MM

Wspornik kierownicy:

AHEAD COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM



Chwyty kierownicy:

DDK ERGONOMIC / LOCK

Wspornik siodła:

UNO GRADE OE

Siodło:

SELLE ROYAL ESSENZA / ROYAL GEL

Podpórka:

STANDWELL / ALU / REGULOWANA

Bagażnik:

STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI

Oświetlenie:

-

Inne:

POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI

Pozostałe informacje

Waga:

16 kg

Geometria

17"

Długość rury podsiodłowej [mm]

432

Efektywna długość górnej rury [mm]

573

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1068

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

750



Długość tylnego widelca [mm]

445

19"

Długość rury podsiodłowej [mm]

483

Efektywna długość górnej rury [mm]

591

Długość główki ramy [mm]

120

Baza kół [mm]

1086

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]

780

Długość tylnego widelca [mm]

445

21"

Długość rury podsiodłowej [mm]

533

Efektywna długość górnej rury [mm]

595

Długość główki ramy [mm]

150

Baza kół [mm]

1098

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]

71

Przekrok [mm]



810

Długość tylnego widelca [mm]

445

23"

Długość rury podsiodłowej [mm]

584

Efektywna długość górnej rury [mm]

603

Długość główki ramy [mm]

170

Baza kół [mm]

1107

Kąt rury podsiodłowej [st]

73

Kąt główki ramy [st]


71

Przekrok [mm]

850

Długość tylnego widelca [mm]

445

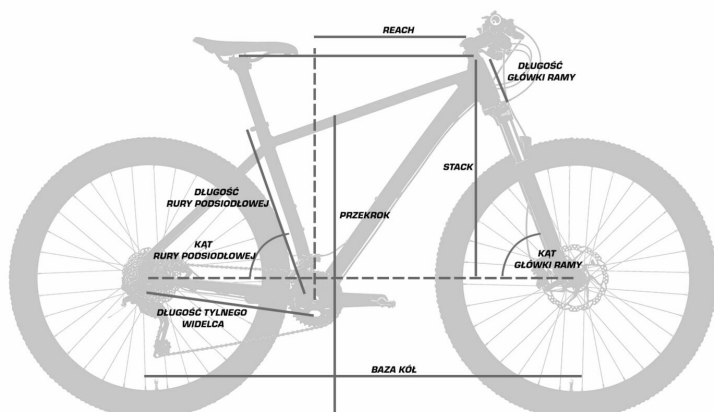

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowery Unibike sprzedawane są wyłącznie w sieci autoryzowanych sklepów kompletnie zmontowane do jazdy, odbiór w naszym sklepie stacjonarnym w Kołobrzegu, możliwość jazdy próbnej i zakupu akcesoriów dodatkowych, oferujemy również dowóz własnym transportem w tej sprawie prosimy do nas dzwonić.

[Warunki gwarancji Unibike \(strona 13-16\)...](#)

UNIBIKE®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: 17" , 19" , 21" , 23"