

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossowy-unibike-flash-gts-2019-p-3750.html>

Rower Crossowy Unibike Flash GTS 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Numer katalogowy

kid

Producent

UNIBIKE

Opis produktu

Rower Crossowy Flash GTS 2019

Rower **Unibike Flash GTS** kolekcja 2019. Rower terenowo szosowy posiadający lekką aluminiową ramę w czterech rozmiarach: **17, 19, 21 i 23** cale. Zwiększający komfort jazdy oraz bezpieczeństwo amortyzowany przedni widelec **SR Suntour NEX** o skoku 63 mm. 24 biegowy napęd **Shimano** zapewnia idealne dopasowanie przełożenia do niemal każdego warunków. Koła 28" z nierdzewnymi szprychami **Sapim**. Rower dostępny w dwóch kolorach: **czarno-grafitowy oraz grafitowo-niebieski**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOLORY CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-NIEBIESKI

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO TOURNEY TY701 / 48X38X28T / OSŁONA

SUPORT SHIMANO UN100

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO TOURNEY TY710

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO ACERA M360

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO ALTUS EF505


WIELOTRYB SHIMANO ALTUS HG31-8 / 11-32T

ŁAŃCUCH KMC Z7

KOŁA

PIASTY SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE

OBRĘCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
 SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
 OPONY IMPAC SMARTPAC / 28X1.60
 DĘTKI IMPAC / AV
 KOMPONENTY
 HAMULCE SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE)
 DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO ALTUS EF505
 BŁOTNIKI -
 PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA
 KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM
 CHWYTY KIEROWNICY SHIMANO
 WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM
 WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE OE
 SIODŁO SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL
 PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
 BAGAŻNIK -
 OŚWIETLENIE -
 INNE DZWONEK
 LICZBA BIEGÓW 24

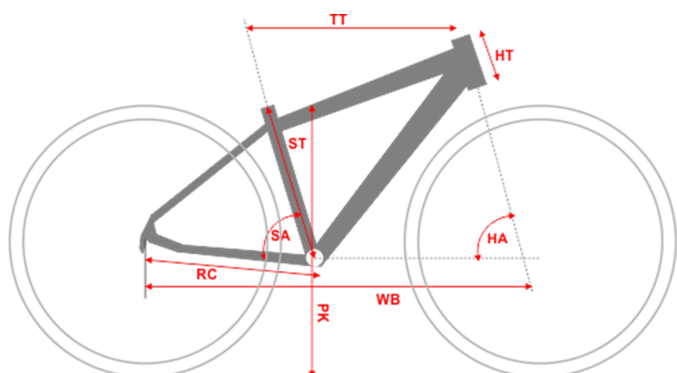

S	M	L	XL	Rozmiar ramy
17"	19"	21"	23"	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
432	483	533	584	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
573	591	595	603	Długość główki rury [mm] HT
120	120	150	170	Kąt rury podsiodłowej SA
73	73	73	73	Kąt główki rury HA
71	71	71	71	Długość tylnego widelca [mm] RC
445	445	445	445	Baza kół [mm] WB
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Przekrok [mm] PK
726	765	810	850	

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"

Kolor: czarno/grafitowy , grafitowo/niebieski