

## Rower Crossowy Unibike Viper LDS 2019



Cena	<b>2 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>kid</b>
Producent	<b>UNIBIKE</b>

### Opis produktu

#### Rower Crossowy Viper LDS 2019

Rower **Unibike Viper LDS** kolekcja 2019. Rower damski na lekkiej i wytrzymałej ramie hydroformowanej w dwóch rozmiarach **17 i 19"**. Wyposażony w kompletny, niezawodny napęd **Shimano**. Bardzo trwałe opony oraz dętki firmy **Schwalbe**. Mocne i dające duże poczucie bezpieczeństwa hamulce tarczowe **Shimano Deore**. Rower dostępny w dwóch kolorach: **czarno-turkusowy oraz biało-turkusowy**.



duże foto.....kliknij obrazek

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

##### **RAMA**

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / DAMSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19"

KOLORY BIAŁO-TURKUSOWY, CZARNO-TURKUSOWY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA

SUPPORT SHIMANO OCTALINK ES300

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE T6000-L

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE M6000 SHADOW

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE M6000 (I-SPEC II)


WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE

OBRĘCZE STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE  
 SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE  
 OPONY SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.60  
 DĘTKI SCHWALBE / AV  
 KOMPONENTY  
 HAMULCE SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE)  
 DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO MT500 (SERVO WAVEACTION)  
 BŁOTNIKI -  
 PEDAŁY WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA  
 KIEROWNICA ZOOM / RISER / 31.8MM  
 CHWYTY KIEROWNICY RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK  
 WSPORNIK KIEROWNICY UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM  
 WSPORNIK SIODŁA SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY  
 SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL  
 PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA  
 BAGAŻNIK -  
 OŚWIETLENIE -  
 INNE DZWONEK  
 LICZBA BIEGÓW 30

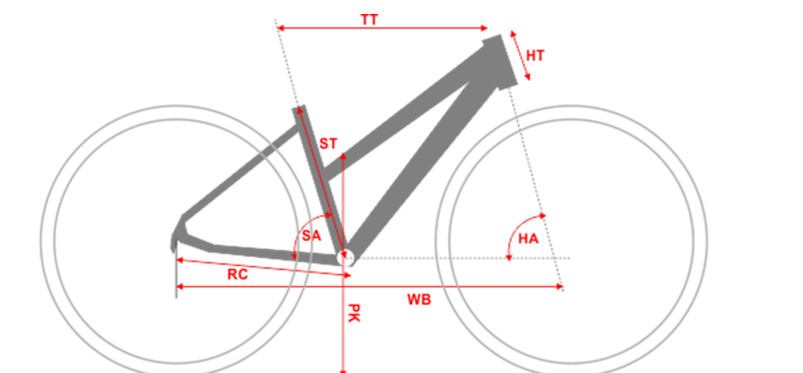

S	M	
17"	19"	Rozmiar ramy
432	483	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573,8	585	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
140	140	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1078,3	Baza kół [mm] WB
591	589	Przekrok [mm] PK

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cale:** 17" , 19"

**Kolor:** biało/turkusowy , czarno/turkusowy