

Rower Crossowy Unibike Xenon GTS 2019



Cena	4 199,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Crossowy Xenon GTS 2019

Rower **Unibike Xenon GTS** kolekcja 2019. Rower crossowy na lekkiej aluminiowej hydroformowanej ramie w czterech rozmiarach: **17, 19, 21 i 23** cali. Przedni widelec **SR Suntour NCX-D** o skoku 63 mm. Kompletny napęd **Shimano** z 30 przełożeniami na każde warunki. Koła 28" z nierdzewnymi czarnymi szprychami **Sapim**. Opony idętki to niezwykle trwałe i wytrzymałe **Schwalbe**. Niezawodne i mocne tarczowe hamulce hydrauliczne **Shimano SLX**. Rower dostępny w kolorze **grafitowo-czarnym**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOLORY GRAFITOWO-CZARNY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NCX-D / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA ZS-4D / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPEŁD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE T6010 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA

SUPPORT -

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE XT T8000

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO DEORE XT T8000 SHADOW

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO DEORE XT T8000

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE


OBRĘCZE MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE



SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE
OPONY SCHWALBE SMART SAM / PERFORMANCE / 28X1.60
DĘTKI SCHWALBE / SV

KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO SLX M7000 (HYDRAULICZNE)
DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO SLX M7000 (SERVO WAVE ACTION)
BŁOTNIKI -
PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
CHWYTY KIEROWNICY VELO / ALU LOCK
WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
BAGAŻNIK -
OŚWIETLENIE -
INNE DZWONEK
LICZBA BIEGÓW 30

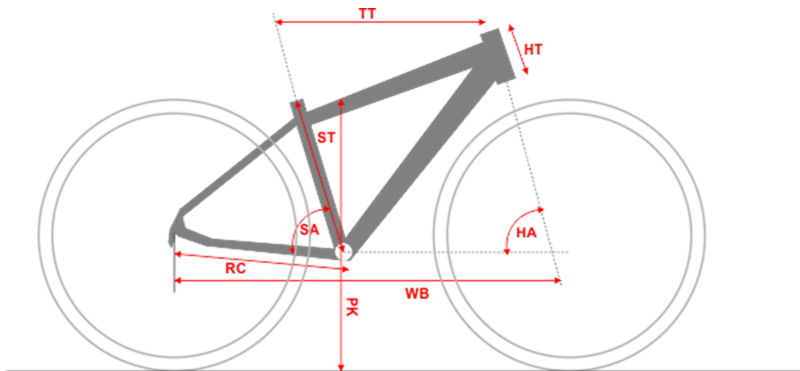

S	M	L	XL	Rozmiar ramy
17"	19"	21"	23"	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
432	483	533	584	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
573	591	595	603	Długość główki ramy [mm] HT
120	120	150	170	Kąt rury podsiodłowej SA
73	73	73	73	Kąt główki ramy HA
71	71	71	71	Długość tylnego widelca [mm] RC
445	445	445	445	Baza kół [mm] WB
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Przekrok [mm] PK
726	765	810	850	

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"