

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-crossowy-unibike-zethos-gts-2019-p-3759.html>

Rower Crossowy Unibike Zethos GTS 2019



Cena	3 699,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	kid
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Crossowy Zethos GTS 2019

Rower **Unibike Zethos GTS** kolekcja 2019. Rower terenowo szosowy na lekkiej aluminiowej hydroformowanej ramie w czterech rozmiarach: **17, 19, 21 i 23** cali. Przedni widelec **SR Suntour NCX-D** o skoku 63 mm. Kompletny napęd **Shimano** z 30 przełożeniami na każde warunki. Koła 28" z nierdzewnymi czarnymi szprychami **Sapim**. Opony idętki to niezwykle trwałe i wytrzymałe **Schwalbe**. Niezawodne i mocne tarczowe hamulce hydrauliczne. Rower dostępny w kolorze **czarno-czerwonym**.



duże foto.....kliknij obrazek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMA

RAMA 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA

DOSTĘPNE ROZMIARY 17", 19", 21", 23"

KOLORY CZARNO-CZERWONY

WIDELEC PRZEDNI SR SUNTOUR NCX-D / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM

KOMPLET STEROWY AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

NAPĘD

MECHANIZM KORBOWY SHIMANO DEORE T6010 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ / OSŁONA

SUPORT -

PRZERZUTKA PRZEDNIA SHIMANO DEORE SLX T670

PRZERZUTKA TYLNA SHIMANO SLX M7000 SHADOW PLUS

DŹWIGNIE PRZERZUTEK SHIMANO SLX M7000

WIELOTRYB SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T

ŁAŃCUCH KMC X10

KOŁA

PIASTY SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE


OBRĘCZE MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE

SZPRYCHY SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE

OPONY SCHWALBE SMART SAM / PERFORMANCE / 28X1.60
 DĘTKI SCHWALBE / SV

KOMPONENTY

HAMULCE SHIMANO DEORE M6000 (HYDRAULICZNE)
 DŹWIGNIE HAMULCA SHIMANO DEORE M6000 (SERVO WAVEACTION)
 BŁOTNIKI -
 PEDAŁY VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
 KIEROWNICA UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM
 CHWYTY KIEROWNICY VELO / ALU LOCK
 WSPORNIK KIEROWNICY UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
 WSPORNIK SIODŁA UNO GRADE 2.0
 SIODŁO LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL
 PODPÓRKA STANDWELL / ALU / REGULOWANA
 BAGAŻNIK -
 OŚWIETLENIE -
 INNE DZWONEK
 LICZBA BIEGÓW 30

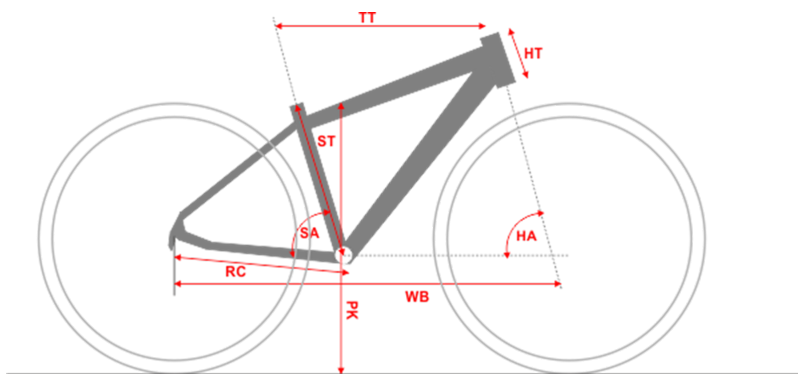

S	M	L	XL	
17"	19"	21"	23"	Rozmiar ramy
432	483	533	584	Długość rury podsiodłowej [mm] ST
573	591	595	603	Efektywna długość górnej rury [mm] TT
120	120	150	170	Długość główki ramy [mm] HT
73	73	73	73	Kąt rury podsiodłowej SA
71	71	71	71	Kąt główki ramy HA
445	445	445	445	Długość tylnego widelca [mm] RC
1067,8	1086,3	1097,5	1107,3	Baza kół [mm] WB
726	765	810	850	Przekrok [mm] PK

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21" , 23"