

Rower Expert 29 z kolekcji Unibike 2020



ZDJĘCIE WKROTCE

Cena	5 299,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	MTB
Producent	UNIBIKE

Opis produktu

Rower Expert 29 z kolekcji Unibike 2020

Sportowe rowery górskie. Stworzone głównie do jazdy w terenie. Sylwetka użytkownika pochylona - idealna do łatwego pokonywania wzniesień oraz do efektywnych zjazdów. Ten męski model występuje w kolorze czarno-czerwonym z aluminiową ramą. Dynamiczne kolory podkreślają nowoczesny design. Wysokiej jakości rower polskiego producenta.




ZDJĘCIE WKROTCE

Specyfikacja techniczna

Rama	29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA
Rama:	1-1/8/1.5" / MĘSKA
Dostępne rozmiary:	17", 19", 21"
Kolory:	CZARNO-CZERWONY
Widelec przedni:	SR SUNTOUR RAIDON / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15
Komplet sterowy:	AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE
Koła	SHIMANO SLX M7110 (PRZÓD: M15X110, TYŁ: M12X148) / 32H
Piasty:	/ CZARNE
Obręcze:	MACH1 5.20 SL / DISC / CZARNE
Szprychy:	SAPIM RACE / NIERDZEWNE / CZARNE
Opony:	SCHWALBE RACING RALPH/RACING RAY 29X2.25 / ZWIJANE
Dętki:	SCHWALBE / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO SLX M7100-1 / 34T / ZINTEGROWANA OŚ
Suport:	SHIMANO MT800 / PRESS FIT
Przerzutka przednia:	-
Przerzutka tylna:	SHIMANO DEORE XT M8100 SHADOW PLUS / DIRECT MOUNT

Napęd	SHIMANO SLX M7100 (I-SPEC II)
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO SLX 7100 / 10-51T
Wielotryb:	KMC X12
Łańcuch:	12
Ilość biegów:	
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO SLX M7100 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO SLX M7100 (SERVO WAVEACTION)
Błotniki:	-
Pedały:	VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE
Kierownica:	UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	ERGON GA30
Wspornik kierownicy:	UNO GRADE 2.0 / 31.8MM
Siodło:	FIZIK GOBI M7
Wspornik siodła:	UNO GRADE 2.0
Podpórka:	-
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	5 299,00 zł

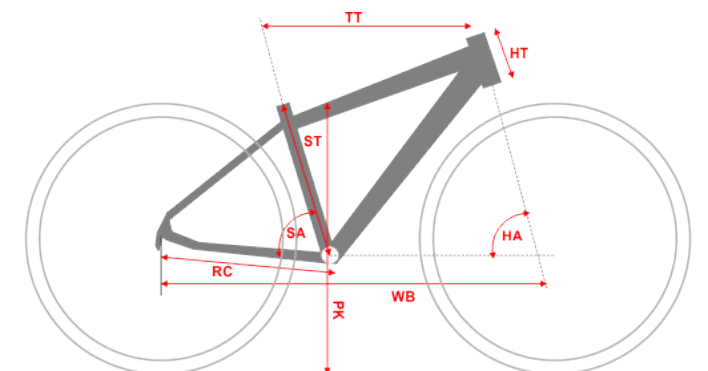

Geometria Ramy

Rozmiar Ramy	S - 17"	M - 19"	L - 21"
Długość rury podsiodłowej ST:	432 mm	483 mm	533 mm
Efektywna długość górnej rury [mm]	585 mm	605 mm	630 mm
Długość główki ramy [mm]	100 mm	110 mm	120 mm
Kąt rury podsiodłowej	72,5	72,5	72,5
Kąt główki ramy	70,5	70,5	70,5
Długość tylnego widelca [mm]	445 mm	445 mm	445 mm
Baza kół [mm]	1087,6 mm	1107,9 mm	1133,3 mm
Przekrój [mm]	- mm	- mm	- mm

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów UNIBIKE wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"