

Rower Kellys ARC 50 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys ARC 50 2019

RAMA:

Nowa aluminiowa rama ARC jest teraz **zoptymalizowana pod kątem komfortu i długich dystansów** nie tracąc nic ze sportowych aspiracji poprzednika. Od teraz **precyzję prowadzenia i doskonałą wydajność** połączyliśmy z **komfortem i łatwością prowadzenia**.

HAMULCE:

Hamulce **Shimano** ze **160-milimetrowymi tarczami** oferują najwyższą moc i precyzję hamowania dostępną w kolarstwie szosowym.

NAPĘD:

Wydajny napęd **Shimano 105** jest synonimem **najwyższej jakości, precyzji działania** oraz **lekkości** w swojej klasie, a dzięki konfiguracji **2x11** oferuje szeroki zakres przełożeń.

WIDELEC:

Aerodynamiczny w pełni **karbonowy widelec** z kompozytową rurą sterową to nie tylko **niska waga**, ale także **precyzja prowadzenia** oraz **stabilność** przy wysokich prędkościach.



Specyfikacja

rama Kellys Endurance Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing

rozmiary ram S / M / L

widelec KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, post mount

stery FSA 1.5 semi-integrated

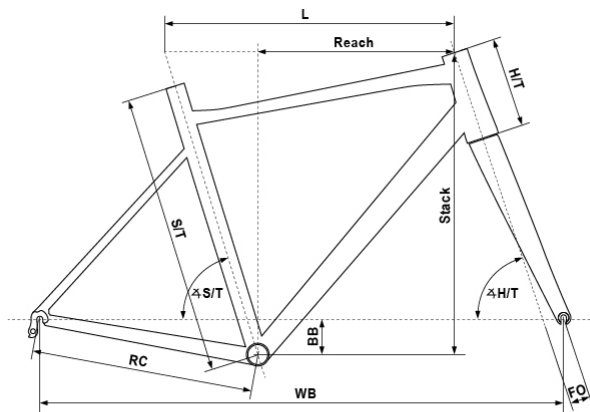
suport SHIMANO BB-RS500

korby SHIMANO RS510 compact (50x34) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)

manetki SHIMANO 105 (19) ST-R7000 Dual Control

przerzutka przód SHIMANO 105 (19) R7000 (braze on)

przerzutka tył SHIMANO 105 (19) R7000 (direct mount)

ilość biegów 22
kaseta SHIMANO 105 CS-R7000 (11-32)
łańcuch SHIMANO HG-600-11 (108 links)
hamulce TEKTRO Spyre Mechanical Disc (post mount front / flat mount rear)
tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear
dźwignie hamulcowe SHIMANO 105 (19) ST-R7000 Dual Control
linki hamulcowe JAGWIRE stainless
piasty NOVATEC Disc (28 holes)
obrace KELLYS Spark 622x15 (32 holes / eyelets)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Lugano K-Guard 25-622 (700x25C)
wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)
kierownica KLS Active Road - diam 31.8mm / width 400m (S), 420mm (M), 440mm (L)
chwyty KELLYS bar tape
szttyca KLS Active Road - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)
siodło KLS SlipStream cr-mo


size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	500	536	373.2	549.5	150	73.5°	71.5°	72.5	42	415	985.7
M	532	547	379	567	170	73.5°	72°	71.5	42	415	993
L	559	560	386	587.8	190	73.5°	72.5°	71.5	42	415	1001



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S