

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-cliff-70-p-4993.html>

Rower KELLYS Cliff 70



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Clea 90



Specyfikacja


rama KELLYS Crosslite**rozmiary ram** S / M / L / XL**widelec** SR SUNTOUR NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** cartridge (122mm)**korby** SHIMANO FC-TY301 (48x38x28T) - length 170mm (S), 175mm (M - XL)**manetki** SHIMANO (020) ST-EF500-8 EZ-fire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TY710 (31.8mm)**przerzutka tył** SHIMANO TX800 (direct mount)**ilość biegów** 24**kaseta** SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)**łańcuch** KMC Z8 (114 links)**hamulce** C-STAR CX7 Mechanical Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO (020) ST-EF500-8 EZ-fire Plus**piasty** KLS Firework Disc (32 holes)**obrace** KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets)**szprychy** stainless steel**opony** INNOVA 44-622 (700x42C)**wspornik kierownicy** KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 95mm (S - L), 110mm (XL)**kierownica** KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8mm / rise 25mm / width 640mm (S - M), 660mm (L - XL)**chwyt** KLS Token 2Density



sztyca KALLOY - diam 27.2mm / length 350mm

siodło KLS CrossLine

pedały alloy

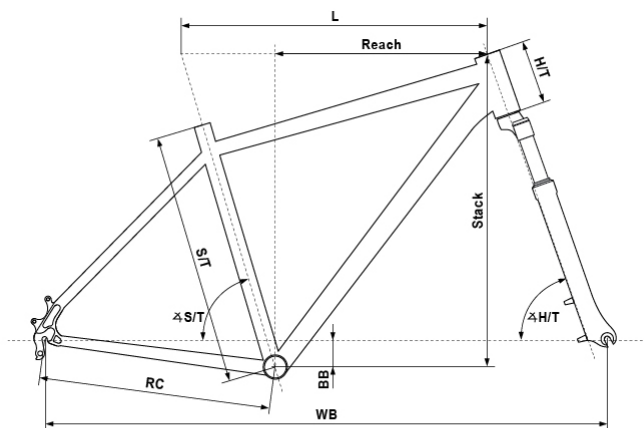

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	580	396	603	120	73°	70.5°	53.5	445	1077
M	480	590	403	612	130	73°	70.5°	53.5	445	1087
L	530	605	415	622	140	73°	70.5°	53.5	445	1102
XL	580	620	427	631	150	73°	70.5°	53.5	445	1118



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S , XL