

## Rower KELLYS Cliff 90



Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>KELLYS</b>

### Opis produktu

#### Rower KELLYS Cliff 90



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Crosslite

**rozmiary ram** S / M / L

**widelec** SR SUNTOUR NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout

**stery** semi-integrated

**suport** cartridge (122mm)

**korby** SHIMANO FC-TY501 (48x38x28T) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

**manetki** SHIMANO Altus SL-M310 Rapidfire Plus

**przerzutka przód** SHIMANO TY710 (31.8mm)

**przerzutka tył** SHIMANO Altus M370 (direct mount)

**ilość biegów** 24

**kaseta** SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T)

**łańcuch** KMC Z8 (114 links)

**hamulce** TEKTRO Hydraulic Disc

**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear

**dźwignie hamulcowe** TEKTRO

**piasty** KLS Firework Disc (32 holes)

**obrace** KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets)

**szprychy** stainless steel

**opony** INNOVA 44-622 (700x42C)

**wspornik kierownicy** KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 95mm (S - L)

**kierownica** KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8mm / rise 25mm / width 640mm (S - M), 660mm (L)


**chwyty** KLS Token 2Density



sztyca KALLOY - diam 27.2mm / length 350mm

siodło KLS CrossLine

pedały NonSlip - alloy

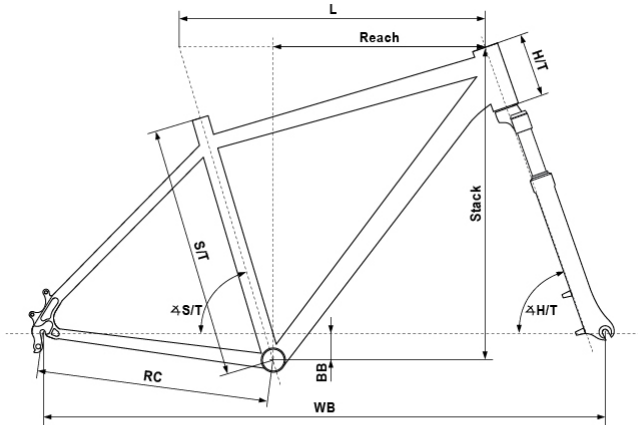

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	580	396	603	120	73°	70.5°	53.5	445	1077
M	480	590	403	612	130	73°	70.5°	53.5	445	1087
L	530	605	415	622	140	73°	70.5°	53.5	445	1102



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S