

## Rower KELLYS Desire 30



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower KELLYS Desire 30



### Specyfikacja


**rama** KELLYS Dynamic KLC Lite 29, LSG, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle**rozmiary ram** S / M / L**widelec** SR SUNTOUR XCR32 RLR (29) Boost, 100mm, coil / Speed Lockout / 15Q-Loc thru axle**stery** FSA 1.5 integrated**support** SHIMANO BB-MT500**korby** SHIMANO Acera MT210-2 (36x22T) - length 170mm (S - M), 175mm (L)**manetki** SHIMANO Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus**przerzutka przód** SHIMANO Alivio M4020-D (direct mount)**przerzutka tył** SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)**ilość biegów** 18**kaseta** SHIMANO CS-HG201-9 (11-34T)**łańcuch** KMC X9 (110 links)**hamulce** SHIMANO MT200 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT200**piasty** SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)**oś thru axle** SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear**obrycze** KLS MadMax Disc 622x18 (32 holes)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE Rapid Rob 54-622 (29x2.10)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 80mm (M - L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 15mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)**chwyt** KLS Token 3Density



**sztyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)

**siodło** KLS Diversa

**pedały** KLS Master

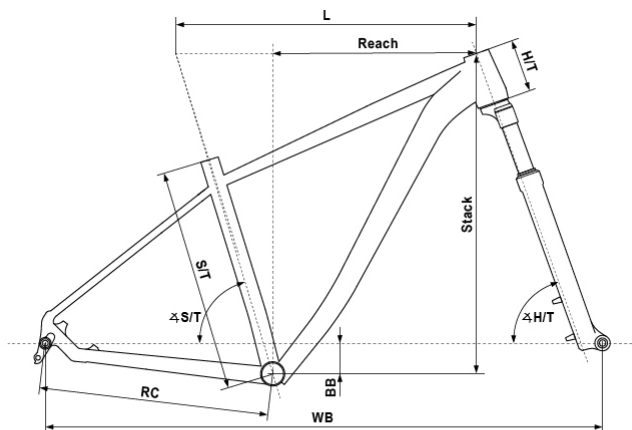

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	380	552	370	614	90	73.5°	70.5°	63.5	442	1051
M	432	574	389	625	100	73.5°	71°	63.5	442	1068
L	483	594	404	640	115	73.5°	71°	63.5	442	1088



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** L , M , S