

Rower Kellys DESIRE 50 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys DESIRE 50 2019

RAMA:

Lekka i nowoczesna, **potrójnie cieniowana** aluminiowa rama o **geometrii opracowanej specjalnie dla kobiet** dzięki **szttywnym osiom** oraz **najnowszym rozwiązaniom** oferuje doskonałe osiągi i łatwość prowadzenia.

HAMULCE:

Wydajne **hydrauliczne** hamulce **Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na kontrolę prędkości z precyzją jakiej oczekuje każdy entuzjasta jazdy w trudnym terenie.

NAPĘD:

Napęd oparty na komponentach **Shimano Deore XT** i **Deore** oferuje szeroki zakres oraz precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach.

WIDELEC:

Dzięki blokadzie skoku **Speed Lockout**, **szttywnej osi** oraz **sprężynie powietrznej** widelec **SR Suntour XCR** gwarantuje łatwe pokonywanie wzniesień, płynność jazdy i komfort w każdym terenie.



Specyfikacja

rama KELLYS Dynamic KLC Lite 29, LSG, tapered HT, internal routing, 12x148mm thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec SR SUNTOUR XCR RLR Air (29) Boost, 100mm, air / Remote Speed Lockout / 15Q-Loc thru axle

stery FSA 1.5 integrated

korby KLS Advanced integrated (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO Deore M6020-D (direct mount)

przerzutka tył SHIMANO SLX M670 (direct mount)

ilość biegów 20

kaseta SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

łańcuch KMC X10EL (108 links)

hamulce SHIMANO M365 Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe SHIMANO 180mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO BL-M365

piasty SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)

oś thru axle SR SUNTOUR Q-Loc - 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear

obřęcze KLS MadMax Disc 622x18 (32 holes)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE Rapid Rob 54-622 (29x2.10)

wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 80mm (M - L)


kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)

chwyty KLS Token 3Density

sztyca KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)

siodło KLS Diversa

pedały KLS Master - alloy

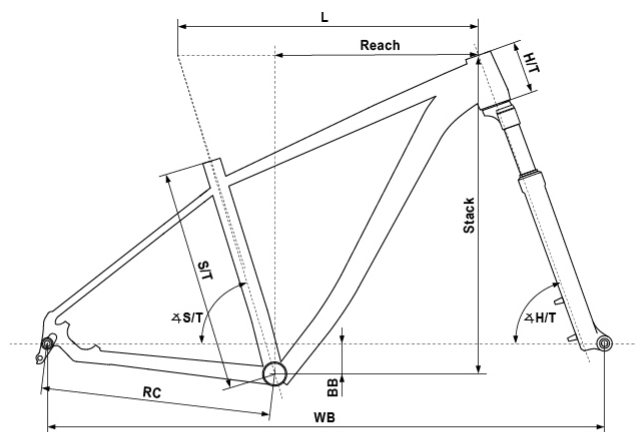

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	380	552	90	73.5°	70.5°	63.5	442	1051
M	432	574	100	73.5°	71°	63.5	442	1068
L	483	594	115	73.5°	71°	63.5	442	1088



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S