

Rower Kellys GATE 30 29" 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys GATE 30 29" rower MTB-XC

Wyposażona w **szttywne osie** potrójnie cieniowana, lekka aluminiowa rama dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **doskonale prowadzenie i pełną kontrolę** zarówno w warunkach wyścigowych jak i podczas treningu.

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano** to gwarancja **najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli** w każdych warunkach bez ryzyka przegrzania czy utraty mocy.

Napęd **2x10 Shimano Deore XT/Deore** jest wydajny, trwały i precyzyjny, oferując szeroki zakres przełożeń dla każdych warunków terenowych.

Blokada skoku **Remote Speed Lockout** oraz **precyzyjna pracawidelca SR Suntour XCR** gwarantuje łatwe pokonywanie wzniesień, płynność jazdy i komfort w każdym terenie.



duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja

- RAMA
KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle
- ROZMIARY RAM
S / M / L
- WIDELEC
SR SUNTOUR XCR RLR Air (29), 100mm, air / Remote Speed Lockout / 15Q-Loc thru axle
- STERY
FSA 1.5 integrated
- SUPORT
SHIMANO SM-BB52
- KORBY
SHIMANO Deore (18) M6000-2 Hollowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)
- MANETKI

- SHIMANO Deore (18) SL-M6000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO Deore (18) M6020-D (direct mount)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO Deore XT M781 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
20
- KASETA
SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)
- ŁAŃCUCH
KMC X10EL (112 links)
- HAMULCE
SHIMANO M365 / 365 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 180mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO BL-M365
- PIASTY
NOVATEC Disc (15x100mm / 12x148mm / 32 holes)
- OŚ THRU AXLE
SR SUNTOUR Q-Loc 15x100mm front / NOVATEC 12x148mm rear
- OBRĘCZE
KLS Madmax Disc 622x19 (32 holes)
- SZPRYCHY
stainless steel black
- OPONY
SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 70mm (S), 80mm (M), 100mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)
- CHWYTY
KLS Advancer 2Density
- SZTYCA
KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
KLS Avenger
- PEDAŁY
KLS Master - alloy



188 - 197 CM
L
178 - 189 CM
M
167 - 179 CM
S

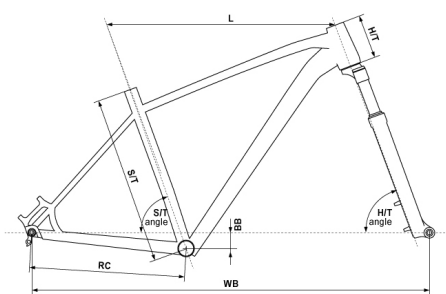

MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Dynamic RRC 29

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	445	600	100	71.2°	71°	55	440	1068.9
M	483	625	115	71.2°	71°	55	440	1093.8
L	533	650	130	71.2°	71°	55	440	1118.6

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S