

## Rower Kellys GATE 50 koła 27.5 2019



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower Kellys GATE 50 koła 27.5 2019

**RAMA:**

Rama ze stopu aluminium z geometrią **Race Ready Concept** dla sportowej jazdy w górach z wysoką wydajnością pedałowania, najwyższą jakością prowadzenia i pełną kontrolą zarówno w warunkach wyścigowych jak i treningowych.

**WIDELEC:**

Widelec **Rock Shox Recon** z systemem **OneLoc Remote Lockout** i osią przelotową, uniwersalny widelec **XC** o skoku 100 mm i optymalnym stosunku sztywności do masy zapewnia pełną przyczepność i pewność siebie, jakiej potrzebuje każdy kierowca **XC**.

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Napęd 2x11 **Shimano Deore XT/SLX** zapewnia szybką zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń, pasujący do każdego rodzaju jazdy terenowej.

**HAMULCE:**

Mocny i precyzyjny hydrauliczny hamulec tarczowy **Shimano** zapewnia łatwą kontrolę prędkości i pewność w każdych warunkach terenowych.



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Dynamic RRC 27.5, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

**rozmiary ram** S / M

**widelec** ROCK SHOX Recon RL (27.5), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle

**stery** FSA 1.5 integrated

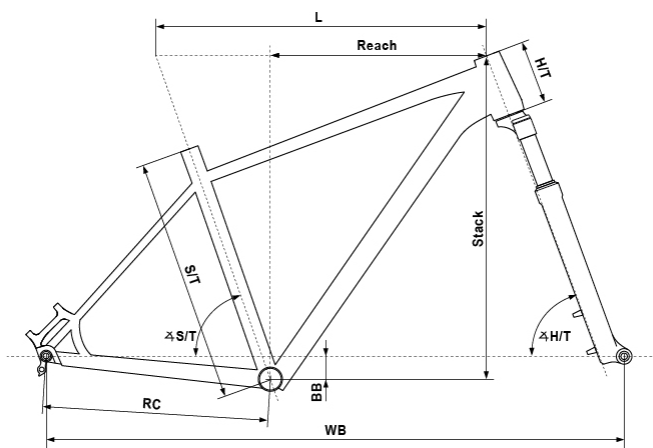
**suport** SHIMANO MT500 Press-Fit

**korby** SHIMANO MT600-2 (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M)

**manetki** SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus

**przerzutka przód** SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)

**przerzutka tył** SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)

**ilość biegów 22**
**kaseta SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)**
**łańcuch KMC X11 (112 links)**
**hamulce SHIMANO MT400 Hydraulic Disc**
**tarcze hamulcowe SHIMANO 160mm front / 160mm rear**
**dźwignie hamulcowe SHIMANO BL-MT400**
**piasty NOVATEC Disc (15x100mm / 12x142mm / 32 holes)**
**oś thru axle ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear**
**obrace KLS MadMax Disc 584x18 (32 holes)**
**szprychy stainless steel black**
**opony SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)**
**wspornik kierownicy KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S-M)**
**kierownica KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M)**
**chwyty KLS Crypton**
**sztyca KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M)**
**siodło KLS Avenger**
**pedały KLS Master - alloy**


size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	400	575	400.4	589.3	110	73.5°	69.5°	42	427	1074.8
M	450	605	427.7	598.7	120	73.5°	69.5°	42	427	1105.6



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**

