

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-gate-50-kola-275-2019-p-3595.html>

Rower Kellys GATE 50 koła 27.5 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys GATE 50 koła 27.5 2019

RAMA:

Rama ze stopu aluminium z geometrią **Race Ready Concept** dla sportowej jazdy w górach z wysoką wydajnością pedałowania, najwyższą jakością prowadzenia i pełną kontrolą zarówno w warunkach wyścigowych jak i treningowych.

WIDELEC:

Widelec **Rock Shox Recon** z systemem **OneLoc Remote Lockout** i osią przelotową, uniwersalny widelec **XC** o skoku 100 mm i optymalnym stosunku sztywności do masy zapewnia pełną przyczepność i pewność siebie, jakiej potrzebuje każdy kierowca **XC**.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Napęd 2x11 **Shimano Deore XT/SLX** zapewnia szybką zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń, pasujący do każdego rodzaju jazdy terenowej.

HAMULCE:

Mocny i precyzyjny hydrauliczny hamulec tarczowy **Shimano** zapewnia łatwą kontrolę prędkości i pewność w każdych warunkach terenowych.



Specyfikacja

rama KELLYS Dynamic RRC 27.5, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

rozmiary ram S / M

widelec ROCK SHOX Recon RL (27.5), 100mm, Solo Air / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle

stery FSA 1.5 integrated

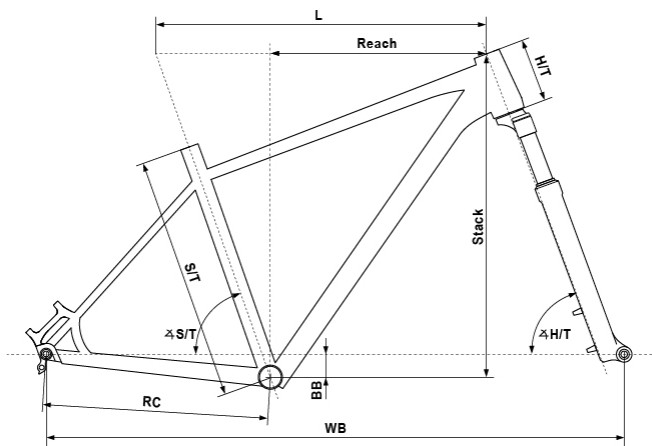
suport SHIMANO MT500 Press-Fit

korby SHIMANO MT600-2 (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M)

manetki SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)

przerzutka tył SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)

ilość biegów 22
kaseta SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)
łańcuch KMC X11 (112 links)
hamulce SHIMANO MT400 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe SHIMANO 160mm front / 160mm rear
dźwignie hamulcowe SHIMANO BL-MT400
piasty NOVATEC Disc (15x100mm / 12x142mm / 32 holes)
oś thru axle ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear
obrace KLS MadMax Disc 584x18 (32 holes)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)
wspornik kierownicy KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S-M)
kierownica KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M)
chwyty KLS Crypton
sztyca KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M)
siodło KLS Avenger
pedały KLS Master - alloy


| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ∠S/T | ∠H/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|
| S | 400 | 575 | 400.4 | 589.3 | 110 | 73.5° | 69.5° | 42 | 427 | 1074.8 |
| M | 450 | 605 | 427.7 | 598.7 | 120 | 73.5° | 69.5° | 42 | 427 | 1105.6 |



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

