

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-gate-70-kola-29-2019-p-3582.html>

Rower Kellys GATE 70 koła 29 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys GATE 70 koła 29 2019

RAMA:

Rama ze stopu aluminium z geometrią **Race Ready Concept** dla sportowej jazdy w górach z wysoką wydajnością pedałowania, najwyższą jakością prowadzenia i pełną kontrolą zarówno w warunkach wyścigowych jak i treningowych.

WIDELEC:

Widelec **Rock Shox Sektor** z systemem **OneLoc Remote Lockout** i osią przelotową, uniwersalny widelec **XC** o skoku 100 mm i optymalnym stosunku sztywności do masy zapewnia pełną przyczepność i pewność siebie, jakiej potrzebuje każdy kierowca **XC**.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Napęd 2x11 **Shimano Deore XT/SLX** zapewnia szybką zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń, pasujący do każdego rodzaju jazdy terenowej.

HAMULCE:

Mocny i precyzyjny hydrauliczny hamulec tarczowy **Shimano** zapewnia łatwą kontrolę prędkości i pewność w każdych warunkach terenowych.


Specyfikacja

rama KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec ROCK SHOX Sektor RL (29) Boost, 100mm, DebonAir / OneLoc Remote Lockout / Maxle Stealth 15mm thru axle

stery FSA 1.5 integrated

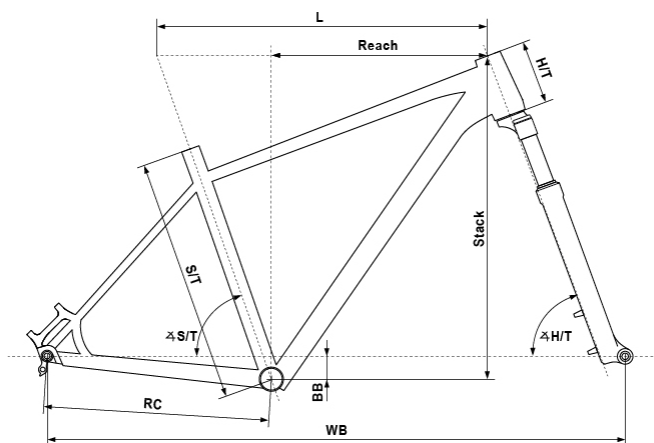
suport SHIMANO MT500 Press-Fit

korby SHIMANO SLX M7000-11-B2 Holowtech II (36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO SLX SL-M7000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO SLX M7020-D (direct mount)

przerzutka tył SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**ilość biegów** 22**kaseta** SHIMANO CS-M7000-11 (11-42)**łańcuch** KMC X11 (112 links)**hamulce** SHIMANO MT400 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 180mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT400**piasty** NOVATEC Disc (15x100mm / 12x148mm / 32 holes)**oś thru axle** ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x148mm rear**obrace** KLS MadMax Disc 622x18 (32 holes)**opony** SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)**wspornik kierownicy** KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / lenght 80mm (S - M), 100mm (L)**kierownica** KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)**chwyt** KLS Crypton**szttyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)**siodło** KLS Avenger**pedały** KLS Master - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	420	580	401	604.5	100	73.5°	69.5°	52	435	1088.5
M	470	610	428.2	613.8	110	73.5°	69.5°	52	435	1119.2
L	520	640	455.4	623.2	120	73.5°	69.5°	52	435	1150



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Rozmiar ramy cm:** L , M , S