

Rower KELLYS Gate 90 29



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Gate 90 29



Specyfikacja

rama KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec ROCK SHOX Sektor RL (29) Boost, 100mm, DebonAir / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Stealth 15mm thru axle

stery FSA 1.5 integrated

suport SHIMANO Press-Fit BB-MT500-PA

korby SHIMANO Deore XT (020) M8100-1 Hollowtech II (34T) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO SLX (020) SL-M7100-R Rapidfire Plus

przerzutka tył SHIMANO Deore XT (020) M8120 (direct mount)

ilość biegów 12

kaseta SHIMANO (020) CS-M7100-12 (10-51T)

łańcuch KMC X12-1 (114 links)

hamulce SHIMANO MT500 Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe 180mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO BL-MT501

piasty SHIMANO MT400-B / MT510-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)

oś thru axle ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear

obrace KLS Cartel Disc 622x21 (32 holes)

szprychy SAPIM - stainless steel black

opony SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)

wspornik kierownicy KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S - M), 100mm (L)



kierownica KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)


chwyt KLS Crypton

szttyca KLS Advanced - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)

siodło KLS Avenger

pedały plastic

waga kg 12,42 (M)

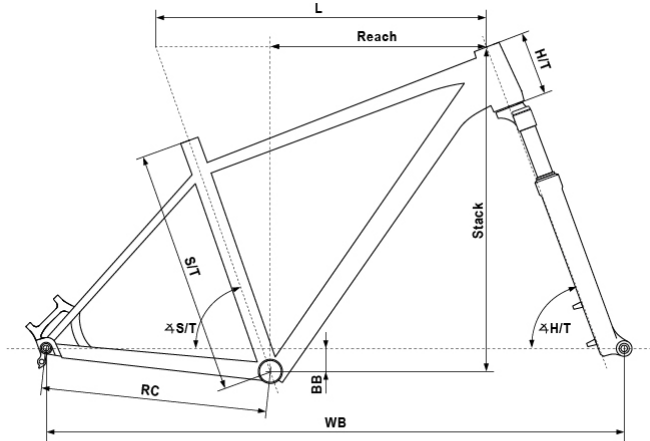

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	420	580	401	605	100	73.5°	69.5°	52	435	1089
M	470	610	428	614	110	73.5°	69.5°	52	435	1119
L	520	640	455	623	120	73.5°	69.5°	52	435	1150



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S