

Rower Kellys GATE 90 koła 29 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys GATE 90 koła 29 2019

RAMA:

Rama ze stopu aluminium z geometrią **Race Ready Concept** dla sportowej jazdy w górach z wysoką wydajnością pedałowania, najwyższą jakością prowadzenia i pełną kontrolą zarówno w warunkach wyścigowych jak i treningowych.

KOŁA:

Sprawdzony w **XC** zestaw kół **Mavic Crossmax** gwarantuje precyzyjne prowadzenie, szybkie przyspieszanie i trwałość zarówno podczas wyścigów, jak i sesji treningowych. Łatwo toczące się uszczelnione łożyska kasety wraz z zaawansowanym tylnym sprzęgłem piasty zapewniają szybką reakcję i niski opór wirowania.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Napęd 1x12 **Sram NX Eagle Eagle** z kasetą 11-50 zapewnia 500% zakresu przełożeń, niezawodności i precyzji. Idealny sprzęt na każdy podjazd i zjazd.

WIDELEC:

Widelec **Rock Shox Sektor** z systemem **OneLoc Remote Lockout** i osią przelotową, uniwersalny widelec **XC** o skoku 100 mm i optymalnym stosunku sztywności do masy zapewnia pełną przyczepność i pewność siebie, jakiej potrzebuje każdy kierowca **XC**.



Specyfikacja

rama KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec ROCK SHOX Sektor RL (29) Boost, 100mm, DebonAir / OneLoc Remote Lockout / Maxle Stealth 15mm thru axle

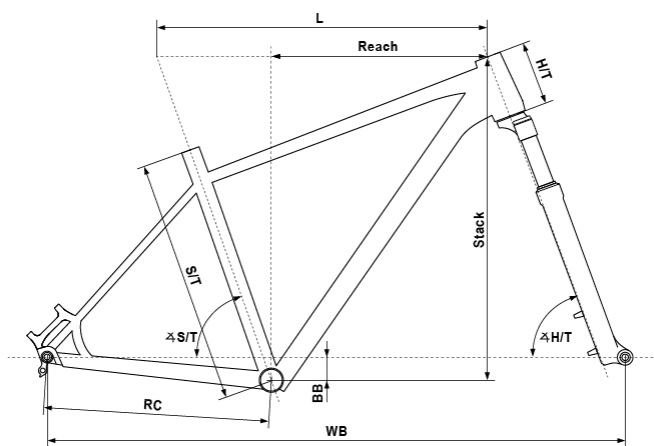
stery FSA 1.5 integrated

suport SRAM DUB PressFit

korby SRAM NX Eagle DUB 1x X-Sync 2 (34) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SRAM NX Eagle 12-Speed X-Actuation Trigger (rear)

przerzutka tył SRAM NX Eagle X-Horizon

**ilość biegów 12****kaseta** SRAM PG-1230-12 Eagle (11-50)**łańcuch** SRAM NX Eagle (116 links)**hamulce** SHIMANO MT500 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 180mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT500**oś thru axle** ROCK SHOX Maxle Lite - 15x100mm front / NOVATEC 12x148mm rear**koła** MAVIC Crossmax 29 (15x110mm Boost / 12x148mm Boost) wheelset**opony** SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25)**wspornik kierownicy** KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 80mm (S - M), 100mm (L)**kierownica** KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)**chwyty** KLS Crypton**sztyca** KLS Advanced - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)**siodło** KLS Avenger**pedały** KLS Master - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	420	580	401	604.5	100	73.5°	69.5°	52	435	1088.5
M	470	610	428.2	613.8	110	73.5°	69.5°	52	435	1119.2
L	520	640	455.4	623.2	120	73.5°	69.5°	52	435	1150



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S