

## Rower KELLYS Madman 10 26



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower KELLYS Madman 10 26



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept**rozmiary ram** 345mm (XXS) / 395mm (XS) / 445mm (S)**widelec** SR SUNTOUR XCE (26), 80mm, coil spring**stery** semi-integrated**support** cartridge (120mm)**korby** PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm**manetki** SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)**przerzutka tył** SHIMANO TY500 (direct mount)**ilość biegów** 21**kaseta** SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)**łańcuch** KMC Z7 (108 links)**hamulce** APSE Artek V-brake**dźwignie hamulcowe** SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus**linki hamulcowe** DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)**piasty** alloy / Shimano TY500 (32 holes)**obřęcze** KLS Draft Disc 559x19 32 holes**szprychy** steel**opony** IMPAC Ridgepac 54-559 (26x2.10)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (XXS - S)




**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 600mm (XXS) / 620mm (XS), 660mm (S)

**chwyt** KLS Advancer

**szttyca** KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm (XXS - S)

**siodło** KLS DriveLine

**pedały** plastic

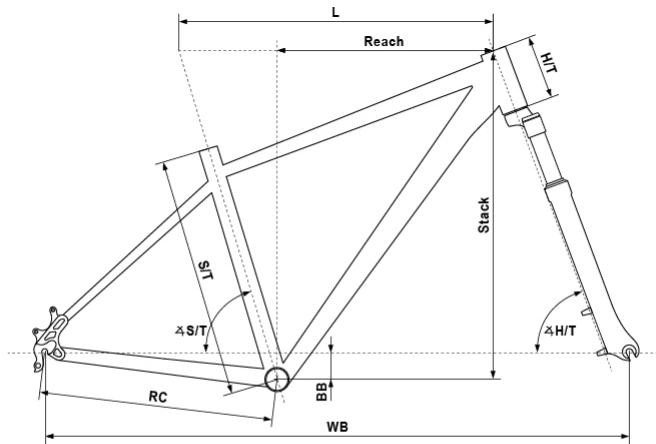

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
XXS	345	540	370.7	536.8	115	72.5°	70°	32	420	1017
XS	395	560	390.7	536.8	115	72.5°	70°	32	420	1037
S	445	580	409.3	541.5	120	72.5°	70°	32	420	1058



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** S , XS , XXS