

Rower KELLYS Madman 10 27.5



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Madman 10 27.5



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept

rozmiary ram 445mm (S) / 495mm (M) / 545mm (L)

widelec SR SUNTOUR XCE, (27.5"), 80mm, coil spring

stery semi-integrated

suport cartridge (120mm)

korby PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm

manetki SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus

przerzutka przód SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)

przerzutka tył SHIMANO TY500 (direct mount)

ilość biegów 21

kaseta SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)

łańcuch KMC Z51 (108 links)

hamulce APSE Artek V-brake

dźwignie hamulcowe SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus

linki hamulcowe DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)

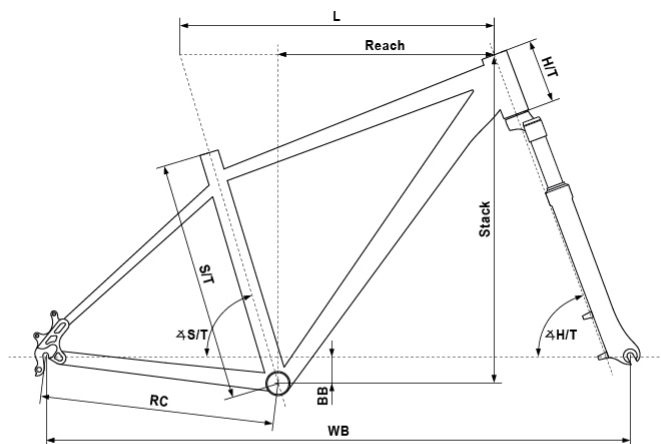
piasty alloy / Shimano TY500 (32 holes)

obrace KLS Draft 584x19 32 holes

szprychy steel

opony IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)

wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (S - M), 90mm (L)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**kierownica** steel RiseBar - diam 25.4mm / width 660mm (S) / 680mm (M - L)**chwyt** KLS Advancer**sztęca** KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)**siodło** KLS DriveLine**pedały** plastic

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	445	580	407.2	564	120	73°	70°	42	430	1071
M	495	600	423.3	578	135	73°	70°	42	430	1093
L	545	620	438.7	592	150	73°	70°	42	430	1114



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Kolor:** niebieski , pomarańczowy**Rozmiar ramy cm:** L , M , S