

Rower KELLYS Madman 60 29



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Madman 60 29



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Concept**rozmiary ram** 480mm (M) / 530mm (L)**widelec** SR SUNTOUR XCT-ATB HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** cartridge (122mm)**korby** SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 175mm (M - L)**manetki** SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)**przerzutka tył** SHIMANO Altus M370 (direct mount)**ilość biegów** 24**kaseta** SHIMANO CS-HG200-8 (11-32)**łańcuch** KMC Z8 (112 links)**hamulce** TEKTRON Hydraulic disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** TEKTRON**piasty** SHIMANO Dynamo 3D32 Disc / KLS Firework Disc (32 holes)**obrace** KLS Draft Disc 622x19 (32 holes)**szprychy** steel**opony** IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (M), 90mm (L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 680mm (M - L)

chwyt KLS Advancer 2Density

szttyca KLS Active - diam 27.2mm / length 400mm (M - L)

siodło KLS Driveline


pedały alloy

światło przednie BUCHEL Urban

światło tylne BUCHEL LED - standlight

błotnik SKS plastic

akcesoria kickstand, bell

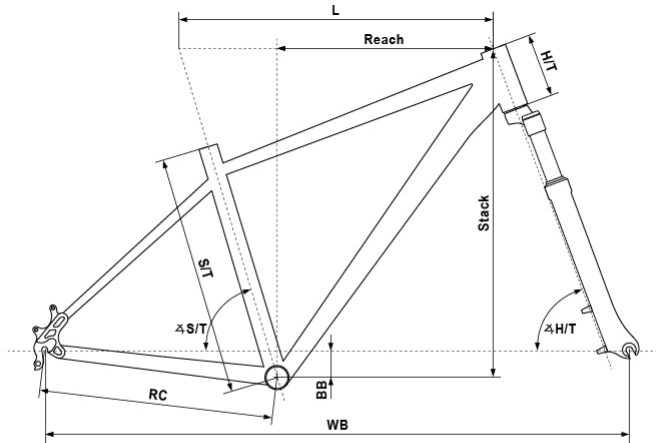

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------|---------|---------|---------|
| M | 480 | 620 | 430 | 641.4 | 110 | 73.5° | 70° | 55 | 455 | 1144 |
| L | 530 | 640 | 448.6 | 646 | 115 | 73.5° | 70° | 55 | 455 | 1164 |



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M