

Rower Kellys MADMAN 60 koła 27.5 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys MADMAN 60 koła 27.5 2019

RAMA:

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania, neutralnym prowadzeniem i wygodną pozycją do jazdy.

HAMULCE:

Precyzyjny i wydajny hydrauliczny hamulec tarczowy **Tektro** gwarantuje optymalną skuteczność hamowania i niezawodność dla każdego kierowcy.

WYPOSAŻENIE:

W pełni wyposażony w oświetlenie **L. E. D.**, błotniki i boczną podpórkę **MADMAN 60** jest gotowy do jazdy zarówno po drogach, jak i w terenie, poprawiając bezpieczeństwo w intensywnym ruchu, codziennym użytkowaniu i komfort.

WIDELEC:

Dzięki funkcji **Speed Lockout** i skokowi 100 mm widelec **SR Suntour XCT** gwarantuje świetną wydajność pod górę i komfort w każdym terenie.



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept

rozmiary ram 395mm (XS) / 445mm (S) / 495mm (M)

widelec SR SUNTOUR XCT-ATB HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout

stery semi-integrated

support cartridge (122mm)

korby SR SUNTOUR XCC (42x32x22) - length 170mm (XS - M)

manetki SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus


przerzutka przód SHIMANO Tourney TY700 (31.8mm)

przerzutka tył SHIMANO Altus M370 (direct mount)

ilość biegów 24

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

kaseta SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)
łańcuch KMC Z8 (108 links)
hamulce TEKRO Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear
dźwignie hamulcowe TEKRO
piasty KLS Firework Disc (32 holes)
obřęcze KLS Draft Disc 584x19 32 holes
szprychy steel
opony KLS Attack 54-584 /27.5x2.10/
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (XS - M)
kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620mm (XS), 640mm (S), 680mm (M)
chwyty KLS Advancer 2Density
sztęca KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm (XS - S), 400mm (M)
siodło KLS DriveLine
pedały KLS alloy
światło przednie BUCHEL Urban
światło tylne BUCHEL LED - standlight
blotnik SKS plast
akcesoria kickstand, bell

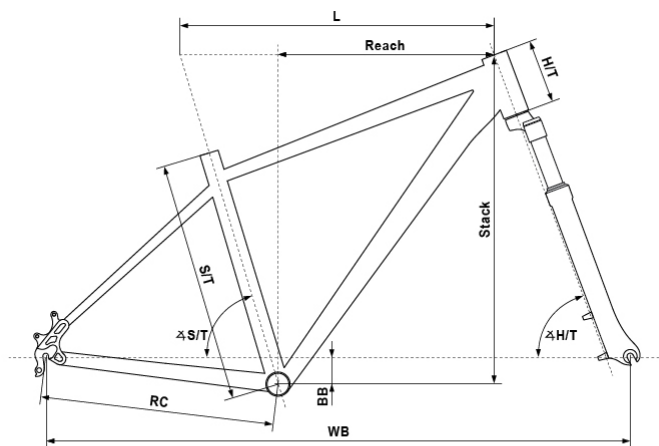

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
XS	395	560	371.5	615.7	115	73°	70°	42	440	1052
S	445	580	390	620.4	120	73°	70°	42	440	1072
M	495	600	405.8	634.5	135	73°	70°	42	440	1093



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: M , S , XS