

Rower KELLYS Noid 70 27.5



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Noid 70 27.5



Specyfikacja

rama KELLYS Gravity DH 27.5 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle

rozmiary ram M / L / XL

widelec ROCK SHOX BoXXer Select (27.5) Boost, 200mm, DebonAir / Charger RC / Maxle Stealth 20mm thru axle

amortyzator tył ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select R / Rapid Recovery (250x75mm)

stery FSA 1.5 integrated

suport SHIMANO Press-Fit BB71-41A

korby SHIMANO Zee M645 (34T) - length 165mm

manetki SHIMANO Zee SL-M640 Rapidfire Plus

przerzutka przód chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05

przerzutka tył SHIMANO Zee M640 (direct mount)

ilość biegów 10

kaseta SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)

łańcuch KMC X10 EL (102 links)

hamulce SHIMANO Zee M640 Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe 203mm front / 203mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO Zee BL-M640

piasty NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)

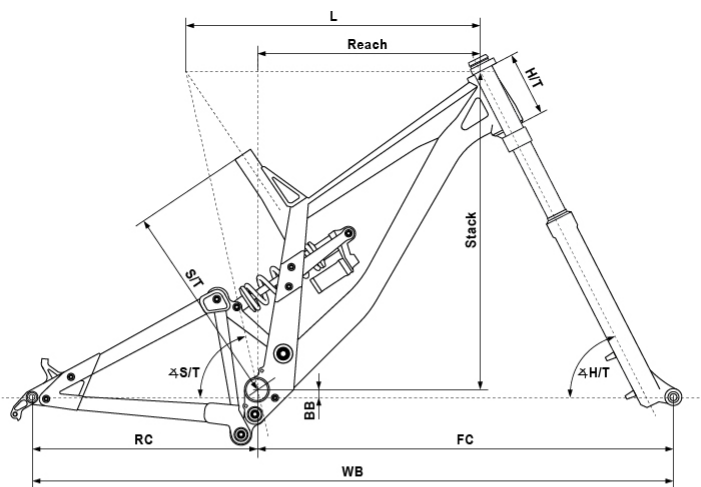
oś thru axle ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.control 12x150mm rear

obrycze KLS Brave 2 Disc 584x30 (32 holes)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE Magic Mary 60-584 (27.5x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding

wspornik kierownicy RACE FACE Chester DM 35 - direct mount / bar bore 35mm
kierownica RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35mm / rise 20mm / width 780mm
chwyty KLS Poison
szttyca RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm
siodło KLS Styx


VARIO GEOMETRY SYSTEM
VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	546	416	606	120	77.5°	63°	10	775	422	1197
L	380	590	461	606	120	77.5°	63°	10	820	422	1242
XL	380	615	486	606	120	77.5°	63°	10	845	422	1267

VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	552	405	600	120	76.5°	62°	-1	775	424	1199
L	380	597	451	600	120	76.5°	62°	-1	820	424	1244
XL	380	622	476	600	120	76.5°	62°	-1	845	424	1269

VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	546	415	605	120	77.5°	63°	10	775	442	1217
L	380	591	460	605	120	77.5°	63°	10	820	442	1262
XL	380	616	485	605	120	77.5°	63°	10	845	442	1287

VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	FC (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	380	553	404	599	120	76°	62°	-2	775	444	1219
L	380	598	450	599	120	76°	62°	-3	820	444	1264
XL	380	623	475	599	120	76°	62°	-3	845	444	1289



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , XL