

## Rower KELLYS Noid 90 27.5



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower KELLYS Noid 90 M 27.5



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Gravity DH 29 / Think Link suspension system, 205mm rear travel, internal routing, ISCG 05, 12x150mm thru axle

**rozmiary ram** L / M

**widelec** ROCK SHOX BoXXer Ultimate (29) Boost, 200mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle

**amortyzator tył** ROCK SHOX Super Deluxe Coil Ultimate DH RC / Rapid Recovery (250x75mm)

**stery** FSA 1.5 integrated

**suport** SHIMANO Press-Fit BB71-41A

**korby** SHIMANO Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165mm

**manetki** SHIMANO Zee SL-M640 Rapidfire Plus

**przerzutka przód** chain guide MOZARTT HXR, ISCG 05

**przerzutka tył** SHIMANO Saint M820 (direct mount)

**ilość biegów** 10

**kaseta** SHIMANO CS-HG500-10 (11-25T)

**łańcuch** KMC X10 EL (104 links)

**hamulce** SHIMANO Saint M820 Hydraulic Disc

**tarcze hamulcowe** 203mm front / 203mm rear

**dźwignie hamulcowe** SHIMANO Saint BL-M820

**piasty** NOVATEC DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes)

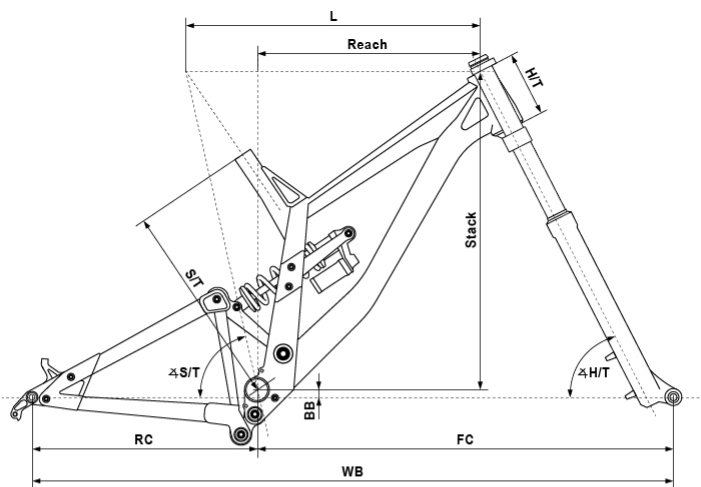
**oś thru axle** ROCK SHOX Maxle Stealth 20x110mm front / Mr.control 12x150mm rear

**obracze** KLS Brave 2 Disc 622x30 (32 holes)

**szprychy** stainless steel black

**opony** SCHWALBE Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding

**wspornik kierownicy** RACE FACE Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8mm  
**kierownica** RACE FACE Atlas RiseBar - diam 31.8mm / rise 13mm / width 785mm  
**chwyty** KLS Poison  
**szttyca** RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm  
**siodło** KLS Styx


**VARIO GEOMETRY SYSTEM**
**VGS SETUP #1 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: SHORT)**

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T  | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| M    | 380      | 546    | 416        | 606        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 775     | 422     | 1197    |
| L    | 380      | 590    | 461        | 606        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 820     | 422     | 1242    |
| XL   | 380      | 615    | 486        | 606        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 845     | 422     | 1267    |

**VGS SETUP #2 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: SHORT)**

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T  | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| M    | 380      | 552    | 405        | 600        | 120      | 76.5° | 62°  | -1      | 775     | 424     | 1199    |
| L    | 380      | 597    | 451        | 600        | 120      | 76.5° | 62°  | -1      | 820     | 424     | 1244    |
| XL   | 380      | 622    | 476        | 600        | 120      | 76.5° | 62°  | -1      | 845     | 424     | 1269    |

**VGS SETUP #3 (BB POSITION: HIGH / CHAINSTAY: LONG)**

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T  | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| M    | 380      | 546    | 415        | 605        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 775     | 442     | 1217    |
| L    | 380      | 591    | 460        | 605        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 820     | 442     | 1262    |
| XL   | 380      | 616    | 485        | 605        | 120      | 77.5° | 63°  | 10      | 845     | 442     | 1287    |

**VGS SETUP #4 (BB POSITION: LOW / CHAINSTAY: LONG)**

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | ΔS/T | ΔH/T | BB (mm) | FC (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| M    | 380      | 553    | 404        | 599        | 120      | 76°  | 62°  | -2      | 775     | 444     | 1219    |
| L    | 380      | 598    | 450        | 599        | 120      | 76°  | 62°  | -3      | 820     | 444     | 1264    |
| XL   | 380      | 623    | 475        | 599        | 120      | 76°  | 62°  | -3      | 845     | 444     | 1289    |



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , XL