

Rower Kellys PHANATIC 30 2019



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys PHANATIC 30 2019

RAMA:

Lekka i wytrzymała **potrójnie cieniowana aluminiowa rama** o unikalnej **geometrii SCG (Sport Cross Geometry)** zapewnia **wygodną pozycję** za sterami oraz **neutralne prowadzenie** zarówno na drogach utwardzonych jak i w terenie.

HAMULCE:

Skuteczne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

NAPĘD:

Wytrzymały napęd oparty na komponentach **Shimano Acera/Alivio** jest precyzyjny, praktycznie bezobsługowy i oferuje **szeroki zakres przełożeń** dla każdych warunków terenowych.

WIDELEC:

Crossowy widelec **SR Suntour NVX** zapewnia nie tylko wysoki komfort ale także dzięki **blokadzie skoku Speed Lockout** doskonałą wydajność pedałowania.



Specyfikacja

rama KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry, tapered HT, internal routing

rozmiary ram 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L) / 580mm (XL)

widelec SR SUNTOUR NVX HLO, 75mm, coil / Speed Lockout

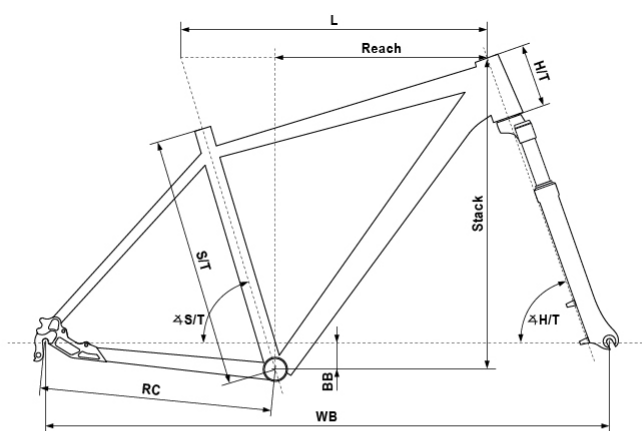
stery semi-integrated

suport cartridge (122.5mm)

korby SHIMANO Acera T3010 (48x36x26) - length 170mm (S), 175mm (M - XL)

manetki SHIMANO Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO Acera T3000 (31.8mm)

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283**przerzutka tył** SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)**ilość biegów** 27**kaseta** SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)**łańcuch** KMC X9 (114 links)**hamulce** SHIMANO MT200 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** SHIMANO 160mm front / 160mm rear Center Lock**dźwignie hamulcowe** SHIMANO BL-MT200**piasty** SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)**obręcze** KLS Draft 622x19 (32 holes / eyelets)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE XC Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine**wspornik kierownicy** KLS Cross - adjustable - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / length 90mm (S), 110mm (M - L), 125mm (XL)**kierownica** KLS Cross RiseBar - diam 31.8mm / rise 25mm / width 640mm (S - M), 660mm (L - XL)**chwyt** KLS Token 2Density**sztyca** KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm**siodło** KLS Mirage**pedały** NonSlip - alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	570	384	610	120	73°	70.5°	57	445	1063
M	480	590	403	617	130	73°	70.5°	57	445	1084
L	530	610	418	626	140	73°	70.5°	57	445	1104
XL	580	630	435	636	150	73°	70.5°	57	445	1124



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Kolor:** czarny , oliwkowy**Rozmiar ramy cm:** L , M , S , XL