

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-phanatic-70-2018-p-2461.html>

Rower Kellys PHANATIC 70 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys PHANATIC 70 2018

Lekka i wytrzymała **potrójnie cieniowana aluminiowa rama** o unikalnej **geometrii SCG (Sport Cross Geometry)** zapewnia **wygodną pozycję** za sterami oraz **neutralne prowadzenie** zarówno na drogach utwardzonych jak i w terenie.

Skuteczne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

Wytrzymały napęd **3x10 Shimano SLX/Deore** działa szybko i precyzyjnie oferując **niezwykle szeroki zakres przełożeń**, który sprawdzi się w każdych warunkach.

Crossowy widelec **SR Suntour NCX-Dz regulowaną sprężyną powietrzną** zapewnia nie tylko wysoki komfort ale także dzięki **zdalnej blokadzie skoku Remote Speed Lockout** doskonałą wydajność pedalowania.


duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja


- RAMA
KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry
- ROZMIARY RAM
430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21")
- WIDELEC
SR SUNTOUR NCX-D RL Air, 75mm, air / Remote Speed Lockout
- STERY
semi-integrated
- SUPORT
SHIMANO SM-BB52
- KORBY
SHIMANO T551 Hollowtech II (48x36x26) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21")



- MANETKI
SHIMANO Deore (18) SL-M6000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
SHIMANO Deore (18) T6000 (31.8mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
SHIMANO SLX M670 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
30
- KASETA
SHIMANO CS-HG50-10 (11-36)
- ŁAŃCUCH
KMC X10EL (114 links)
- HAMULCE
SHIMANO MT500 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
SHIMANO 160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
SHIMANO BL-MT500
- PIASTY
SHIMANO M475 Disc (32 holes)
- OBRĘCZE
KLS Draft Disc 622x19 (32 holes / eyelets)
- SZPRYCHY
stainless steel black
- OPONY
SCHWALBE XC Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine
- WSPORNIK KIEROWNICY
KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 100mm (S), 110mm (M), 120mm (L)
- KIEROWNICA
KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640mm (XS, S, M), 660mm (L, XL)
- CHWYTY
KLS Token 2Density
- SZTYCA
KLS Advanced - diam 27.2mm / length 350mm
- SIODŁO
SELLE ROYAL Lookin Sport Men - Visual Royalgel
- PEDAŁY
VP NonSlip - alloy



187 - 199 CM
23"
177 - 190 CM
21"
167 - 182 CM
19"
158 - 172 CM
17"

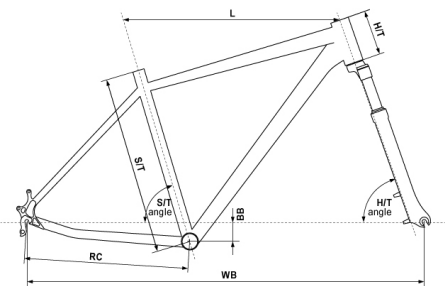

TOUR - CROSS: KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	Δ S/T	Δ HT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
430mm (17")	430	570	120	73°	70.5°	57	445	1062.8
480mm (19")	480	590	130	73°	70.5°	57	445	1083.3
530mm (21")	530	610	140	73°	70.5°	57	445	1103.8

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy cale: 17" , 19" , 21"