

Rower Kellys Radius White 26 model 2011



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

KELLYS

Opis produktu


Rower Kellys Radius markowy lekki aluminiowy rower na kołach 26". 21 biegowy zespół napędowy Shimano, mocne skuteczne hamulce, regulowana wysokość siodła szybkozamykaczem bez użycia narzędzi. Kellys Radius jako rekreacyjny rower terenowy z przerzutkami sprawdzi się na rodzinnej wycieczce w terenie, na ścieżce rowerowej i na ulicach miasta. Przez brak amortyzatora przedniego to bardzo lekki rower w swojej klasie, ekonomiczny w zakupie a zarazem daje możliwości rozbudowy o amortyzator w razie potrzeby w przyszłości.

opis:

rama KELLYS Protec 6061 - SG (Sport Geometry) **rozmiary ram** 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 546mm (21.5") **widelec** hi-ten unicrown (threaded steerer 28.6mm) **korby** PROWHEEL (42x34x24) **manetki** SHIMANO SL-RS35-7 Revoshift **przerzutka tył** SHIMANO TX71 **hamulce** APSE **piasty** alloy (36 holes) **obřęcze** KELLYS Deep Impact 559x19 (36 holes) **opony** KELLYS Cobra 50-559 (26x2.0)

specyfikacja:

rama KELLYS Protec 6061 - SG (Sport Geometry)
rozmiary ram 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 546mm (21.5")
widelec hi-ten unicrown (threaded steerer 28.6mm)
stery VP
suport VP cartridge (120mm)
korby PROWHEEL (42x34x24)
manetki SHIMANO SL-RS35-7 Revoshift
przerzutka przód SHIMANO TY10 (31.8mm)
przerzutka tył SHIMANO TX71
ilość biegów 21
wolnobieg SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
łańcuch KMC Z51 (108 links)
hamulce APSE
dźwignie hamulcowe APSE
linki hamulcowe JAGWIRE stainless
piasty alloy (36 holes)
szprychy steel U.C.P.
obřęcze KELLYS Deep Impact 559x19 (36 holes)
opony KELLYS Cobra 50-559 (26x2.0)
wspornik kierownicy steel (diam 25.4mm)
kierownica steel (diam 25.4mm)
chwyty KELLYS Codex 2Density
szytca KALLOY (diam 27.2mm)
siodło KBIX DriveLine PRO-Comp
pedały VP NonSlip - plastic
waga kg 12,90 (445mm)

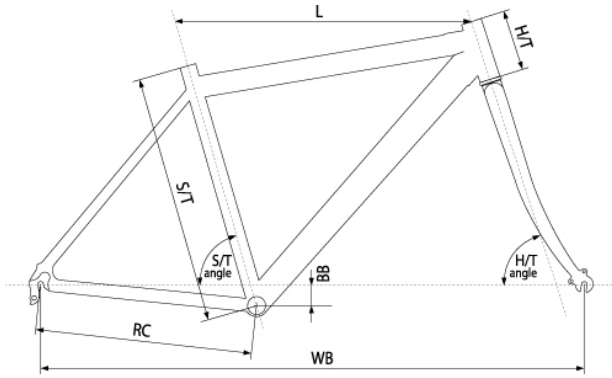

HARDTAIL: Kellys Protec 6061 - SG (Sport Geometry)

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠ S/T	∠ H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
445mm (17.5")	445	570	120	73°	71°	35	430	1054.4
495mm (19.5")	495	590	120	73°	71°	35	430	1074.4
546mm (21.5")	546	610	145	73°	71°	35	430	1095.4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 21,5"