

Rower Kellys SLANGER 10 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

**Odbiór osobisty po
potwierdzeniu**

Producent

KELLYS

Opis produktu

Kellys SLANGER 10 rower trail

Lekka karbonowa rama nowego SLANGERA posiada nie tylko **wszechstronną ścieżkową geometrię i precyzyjne zawieszenie**, ale także unikalną **możliwość stosowania dwóch rozmiarów kół - 29 lub 27,5+**. SLANGER to górski mistrz wszechstronności.

Dzięki blokadzie skoku **Speed Lockout**, **szttywnej osi** oraz **sprężynie powietrznej** widelec **SR Suntour Aion** gwarantuje łatwe pokonywanie wzniesień i płynność jazdy w najtrudniejszym terenie.

Napęd **2x10** oparty na komponentach **Shimano Deore** oferuje szeroki zakres oraz precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach.

160-milimetrowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano to gwarancja najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli w każdych warunkach.



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- | | |
|---------------------|---|
| • RAMA | KELLYS Allmountain Carbon Composite 29/27.5+ / Four-bar link, 140mm rear travel, tapered HT, internal routing, 12x148mm Boost thru axle |
| • ROZMIARY RAM | S / M / L |
| • WIDELEC thru axle | SR SUNTOUR Aion 35 LOR (29) Boost, 140mm, air / Speed Lockout / 15Q-Loc |
| • AMORTYZATOR TYŁ | ROCK SHOX Monarch RT, Solo Air / Rebound (200x51mm) |
| • STERY | FSA 1.5 integrated |
| • SUPORT | SRAM GXP Press-Fit |
| • KORBY | SHIMANO (18) MT500-B2 (36x26) - length 170mm (S-M), 175mm (L) |
| • MANETKI | SHIMANO Deore (18) SL-M6000 I-spec II Rapidfire Plus |
| • PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO Deore (18) M6020-D (direct mount) |
| • PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO Deore (18) M6000 (direct mount) |



- ILOŚĆ BIEGÓW
- KASETA
- ŁAŃCUCH
- HAMULCE
- TARCZE HAMULCOWE
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
- PIASTY
- OŚ THRU AXLE
- OBRĘCZE
- SZPRYCHY
- OPONY
- WSPORNIK KIEROWNICY
- KIEROWNICA
- CHWYTY
- SZTYCA
- SIODŁO
- PEDAŁY


20
SHIMANO CS-HG500-10 (11-42)
KMC X11-1 (114 links)
SHIMANO (18) MT500 Hydraulic Disc
SHIMANO 180mm front / 180mm rear
SHIMANO (18) BL-MT500
NOVATEC Disc (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)
SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear
KLS Valor Disc 622x23 (32 holes / 2 eyelets)
stainless steel black
SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29x2.35) folding
RACE FACE Respond - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 10° / length 45mm
RACE FACE Respond RiseBar - diam 31.8mm / width 785mm
KLS Crypton LockOn
RACE FACE Chester - diam 30.9mm / length 325mm
KLS Styx
KLS Master - alloy

RASTO BARANEK
KELLYS FACTORY TEAM RIDER



185 CM
FRAME SIZE M

184 - 197 CM
L
175 - 189 CM
M
166 - 179 CM
S

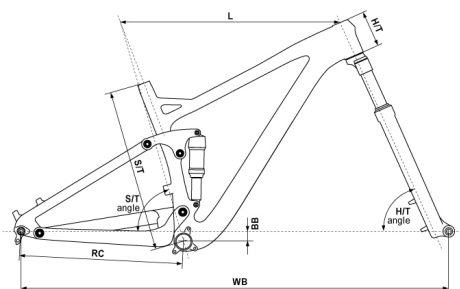

MOUNTAIN - TRAIL: KELLYS Allmountain Carbon Composite 29 / 27.5+

size	S/T (mm)	L (mm)	HT (mm)	∠S/T	∠HT	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	394	567	90	75.85°	67°	30	450	1161
M	453	610	100	74°	67°	30	450	1184
L	498	635	110	74°	67°	30	450	1208

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S