

Rower Kellys SOOT 30 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys SOOT 30 2019

RAMA:

Zoptymalizowana pod kątem warunków terenowych i komfortowa rama z osiami przelotowymi umożliwia jazdę **SOOT** prawie wszędzie - od dróg utwardzonych po szlaki off-road. Widelec węglowy zapewnia lekkość i pochłanianie drgania, zapewniając jeszcze większy komfort.

HAMULCE:

Hamulce tarczowe **TRP Spyre** z dwustronnym uruchamianiem klocków hamulcowych zapewniają dużą siłę hamowania i modulację, tak zastrzeżoną dla wszystkich rowerzystów szutrowych.

NAPĘD:

Układ napędowy **Shimano Claris** w cenie podstawowej zapewnia doskonałe osiągi i trwałość zarówno podczas treningu, jak i wyścigów.

KOŁA:

Obwódki o szerokości 17 mm i opony 35C **Schwalbe Smart Sam** zapewniają niski opór toczenia, duży komfort i przyczepność.



Specyfikacja

rama Kellys Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle

stery FSA 1.5 semi-integrated

suport SHIMANO BB-RS500

korby SHIMANO Claris R2000 compact (50x34) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO Claris ST-R2000 Dual Control

przerzutka przód SHIMANO Claris R2000 (braze on)

przerzutka tył SHIMANO Claris R2000 (direct mount)

ilość biegów 16

kaseta SHIMANO CS-HG50-8 (11-32)

łańcuch KMC Z8 (108 links)

hamulce TEKRO Spyre Mechanical Disc (flat mount)

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO Claris ST-2000 Dual Control

linki hamulcowe JAGWIRE stainless

piasty NOVATEC Disc (32 holes)

oś thru axle Mr. Control 12x100mm front / Novatec 12x142mm rear

obrace KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) Addix


wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)

kierownica GravelBar - diam 31.8mm / width 400m (S), 420mm (M), 440mm (L)

chwyty KELLYS bar tape

szttyca KLS Active Road - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)

siodło KLS SlipStream cr-mo

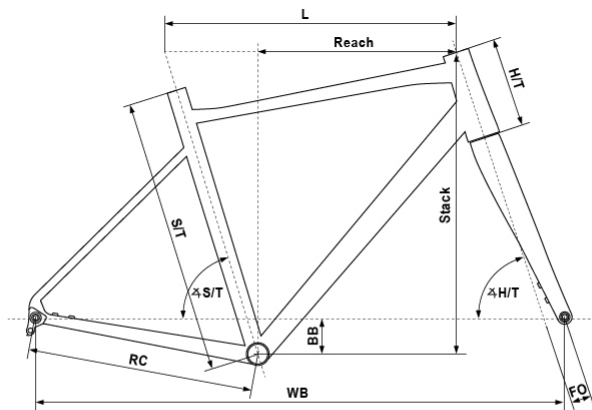

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	490	536	372.4	552.4	130	73.5°	70.5°	70	48	430	1016
M	515	552	377.3	571.4	150	73°	70.5°	70	48	430	1027.3
L	540	568	386.3	594.3	170	73°	71.5°	70	48	430	1033.5



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S