

Rower KELLYS SOOT 70



Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS SOOT 70



Specyfikacja

rama KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle

stery FSA 1.5 semi-integrated

support SRAM GXP

korby SRAM Apex 1 X-Sync (44T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)

manetki SRAM Apex 1 11-Speed ExactActuation

przerzutka tył SRAM Apex 1 X-Horizon

ilość biegów 11

kaseta SRAM PG-1130-11 (11-42T)

łańcuch SRAM PC-1110 (114 links)

hamulce SRAM Apex 1 Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SRAM Apex 1

piasty NOVATEC Disc (32 holes)

oś thru axle Mr.control 12x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear

obrace KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE G-One Allround, RaceGuard 40-622 (700x38C) folding

wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)


kierownica GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)

chwyty KLS bar tape

sztyca KS E20-I Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 320mm, travel 75mm

siodło KLS SlipStream cr-mo

waga kg 10,7 (M)

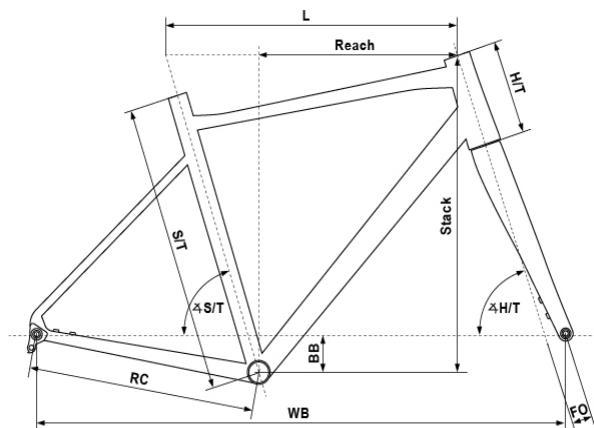

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	490	536	372	552	130	73.5°	70.5°	70	48	430	1016
M	515	552	377	571	150	73°	70.5°	70	48	430	1027
L	540	568	386	594	170	73°	71.5°	70	48	430	1034



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S