

Rower KELLYS SOOT 70



| | |
|--------------|---------------------------|
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Producent | KELLYS |

Opis produktu

Rower KELLYS SOOT 70



Specyfikacja

rama KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle

rozmiary ram S / M / L

widelec KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle

stery FSA 1.5 semi-integrated

suport SRAM GXP

korby SRAM Apex 1 X-Sync (44T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)

manetki SRAM Apex 1 11-Speed ExactActuation

przerzutka tył SRAM Apex 1 X-Horizon

ilość biegów 11

kaseta SRAM PG-1130-11 (11-42T)

łańcuch SRAM PC-1110 (114 links)

hamulce SRAM Apex 1 Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe SRAM Apex 1

piasty NOVATEC Disc (32 holes)

oś thru axle Mr.control 12x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear

obrace KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)

szprychy stainless steel black

opony SCHWALBE G-One Allround, RaceGuard 40-622 (700x38C) folding

wspornik kierownicy KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)


kierownica GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)

chwyty KLS bar tape

sztyca KS E20-I Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 320mm, travel 75mm

siodło KLS SlipStream cr-mo

waga kg 10,7 (M)

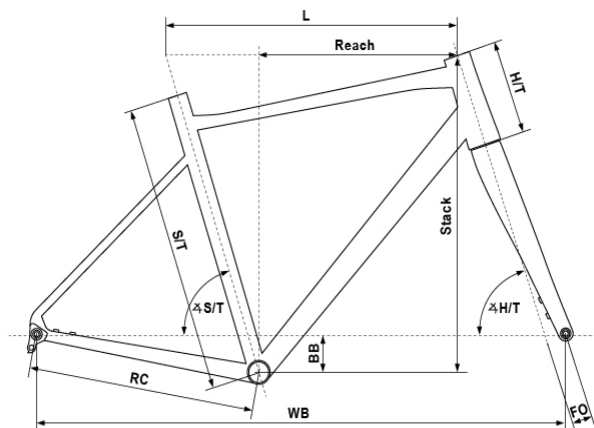

| size | S/T (mm) | L (mm) | Reach (mm) | Stack (mm) | H/T (mm) | $\angle S/T$ | $\angle H/T$ | BB (mm) | FO (mm) | RC (mm) | WB (mm) |
|------|----------|--------|------------|------------|----------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| S | 490 | 536 | 372 | 552 | 130 | 73.5° | 70.5° | 70 | 48 | 430 | 1016 |
| M | 515 | 552 | 377 | 571 | 150 | 73° | 70.5° | 70 | 48 | 430 | 1027 |
| L | 540 | 568 | 386 | 594 | 170 | 73° | 71.5° | 70 | 48 | 430 | 1034 |



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S