

## Rower KELLYS SOOT 70



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

#### Rower KELLYS SOOT 70




### Specyfikacja

**rama** KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle**rozmiary ram** S / M / L**widelec** KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle**stery** FSA 1.5 semi-integrated**support** SRAM GXP**korby** SRAM Apex 1 X-Sync (44T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)**manetki** SRAM Apex 1 11-Speed ExactActuation**przerzutka tył** SRAM Apex 1 X-Horizon**ilość biegów** 11**kaseta** SRAM PG-1130-11 (11-42T)**łańcuch** SRAM PC-1110 (114 links)**hamulce** SRAM Apex 1 Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** SRAM Apex 1**piasty** NOVATEC Disc (32 holes)**oś thru axle** Mr.control 12x100mm front / NOVATEC 12x142mm rear**obrace** KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets)**szprychy** stainless steel black**opony** SCHWALBE G-One Allround, RaceGuard 40-622 (700x38C) folding**wspornik kierownicy** KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)**kierownica** GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)**chwyty** KLS bar tape

**sztyca** KS E20-I Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 320mm, travel 75mm

**siodło** KLS SlipStream cr-mo

**waga** kg 10,7 (M)

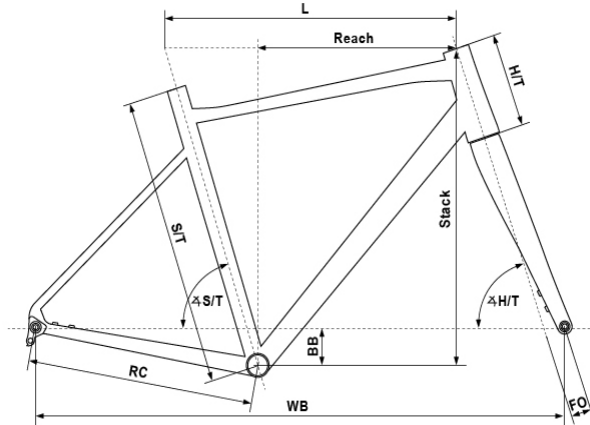

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	$\sphericalangle S/T$	$\sphericalangle H/T$	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	490	536	372	552	130	73.5°	70.5°	70	48	430	1016
M	515	552	377	571	150	73°	70.5°	70	48	430	1027
L	540	568	386	594	170	73°	71.5°	70	48	430	1034



**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** L , M , S