

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-30-koła-29-2019-p-3589.html>

Rower Kellys SPIDER 30 koła 29 2019



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower Kellys SPIDER 30 koła 29 2019

RAMA:

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

HAMULCE:

Precyzyjny i wydajny hydrauliczny hamulec tarczowy **Tektro** gwarantuje optymalną skuteczność hamowania i niezawodność dla każdego kierowcy.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Niezawodny i precyzyjny układ napędowy **Shimano** z przerzutkami tylnymi **Acera** i przełożeniami zoptymalizowanymi pod kątem MTB daje najlepszą przekładnię w każdych warunkach terenowych.

WIDELEC:

Widelec **SR Suntour XCM** o skoku 100 mm, wyposażony w funkcję **Speed Lockout**, zapewnia komfort i wydajność, których potrzebuje każdy kierowca.



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 29, tapered HT - Race Ready Concept

rozmiary ram 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L)

widelec SR SUNTOUR XCM HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout

stery semi-integrated

support cartridge (126mm)

korby SHIMANO FC-TY501 (42x34x24) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

manetki SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus

przerzutka przód SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

przerzutka tył SHIMANO Acera M3000 (direct mount)

ilość biegów 24

kaseta SHIMANO CS-HG31-8 (11-32)

łańcuch KMC Z8 (112 links)

hamulce TEKTRON Hydraulic Disc

tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear

dźwignie hamulcowe TEKTRON

piasty KLS Firework Disc (32 holes)

obrace KLS Draft Disc 622x19 (32 holes)

szprychy stainless steel black

opony IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)

wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 100mm (M - L)


kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)

chwyt KLS Advancer 2Density

sztęca KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)

siodło KLS Sentinel

pedały KLS Master - alloy

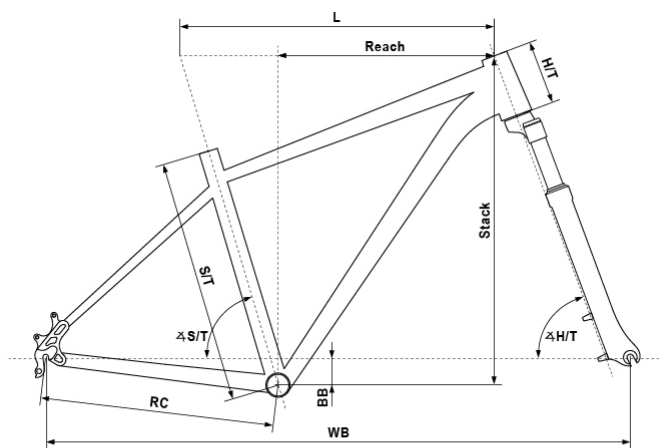

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	600	414.5	623.8	105	73.5°	70°	55	440	1107
M	480	620	432.8	628.5	110	73.5°	70°	55	440	1127
L	530	640	451.1	633.2	115	73.5°	70°	55	440	1147



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony

Rozmiar ramy cm: L , M , S