

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-50-kola-275-2019-p-3600.html>

## Rower Kellys SPIDER 50 koła 27.5 2019



Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>KELLYS</b>

### Opis produktu

#### Rower Kellys SPIDER 50 koła 27.5 2019

**RAMA:**

Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

**HAMULCE:**

Wydajne hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano** z tarczami o średnicy 160 mm zapewniają łatwą kontrolę prędkości i pewność w każdych warunkach terenowych.

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:**

Niezawodny układ napędowy **Shimano Altus/Acera** 3x9 z superszerokim zakresem przełożeń zawsze gwarantuje najlepsze przełożenie w każdych warunkach off-road.

**WIDELEC:**

Wybrany widelec **SR Suntour XCM** o skoku 100 mm, wyposażony w funkcję **Speed Lockout**, zapewnia komfort i wydajność, których potrzebuje każdy kierowca.



### Specyfikacja

**rama** KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept

**rozmiary ram** 425mm (S) / 475mm (M) / 525mm (L)

**widelec** SR SUNTOUR XCM HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout

**stery** semi-integrated

**support** cartridge (122mm)

**korby** SHIMANO MT100 (40x30x22) - length 170mm (XS - S), 175mm (M - L)

**manetki** SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus

**przerzutka przód** SHIMANO Altus M2000 (diam 34.9mm)



**przerzutka tył** SHIMANO Acera M3000 (direct mount)

**ilość biegów** 27

**kaseta** SHIMANO CS-HG201-9 (11-34)

**łańcuch** KMC X9 (108 links)

**hamulce** SHIMANO ST-EF505 / BR-MT200 Hydraulic Disc

**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear Center Lock

**dźwignie hamulcowe** SHIMANO ST-EF505-9 EZ-fire Plus

**piasty** SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)

**obrace** KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)

**szprychy** stainless steel black

**opony** IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)

**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S - M), 100mm (L)


**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)

**chwyty** KLS Advancer 2Density

**szttyca** KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)

**siodło** KLS Apex

**pedały** KLS Master - alloy

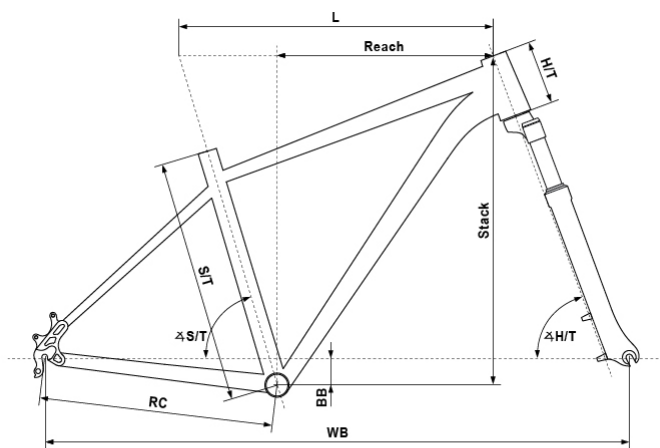

size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	600	416	599	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	434.3	603.8	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	460.8	613.2	125	73°	70°	45	430	1140

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** niebieski , pomarańczowy

**Rozmiar ramy cm:** L , M , S