K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 13:09

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-70-275-2018-p-2439.html

Rower Kellys SPIDER 70 27.5" 2018

Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty po potwierdzeniu**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Kellys SPIDER 70 27.5" rower MTB-XC

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedałowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

Hydrauliczne hamulce tarczowe**Shimano** to gwarancja najwyższej skuteczności hamowania i precyzyjnej kontroli w każdych warunkach bez ryzyka przegrzania czy utraty skuteczności.

Wytrzymały i niezawodny napęd **3x9** oparty na komponentach **Shimano Acera/Alivio** zapewnia **szeroki zakres biegów** dla każdych warunków terenowych.

Wszechstronny widelec **SR Suntour XCR** ze **100-milimetrowym**skokiem gwarantuje komfort i kontrolę w terenie, a dzięki blokadzie **Speed Lockout**ułatwia pokonywanie stromych podjazdów.

duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

- RAMA
  KELLYS Alutec RRC 27.5, tapered HT - Race Ready Concept
- ROZMIARY RAM
  S (425mm) / M (475mm)
- WIDELEC
  SR SUNTOUR XCR LO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout
- STERY
  semi-integrated
- SUPORT
  cartridge (122.5mm)
- KORBY
  SHIMANO Altus (18) M2000 (40x30x22) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

- MANETKI
  SHIMANO Altus (18) SL-M2000 Rapidfire Plus
- PRZERZUTKA PRZÓD
  SHIMANO Acera M3000 (diam 34.9mm)
- PRZERZUTKA TYŁ
  SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
  27
- KASETA
  SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)
- ŁAŃCUCH
  KMC X9 (108 links)
- HAMULCE
  SHIMANO M315 Hydraulic Disc
- TARCZE HAMULCOWE
  160mm front / 160mm rear Center Lock
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  SHIMANO BL-M315
- PIASTY
  SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)
- OBRĘCZE
  KLS Draft Disc 584x19 (32 holes)
- SZPRYCHY
  stainless steel black
- OPONY
  SCHWALBE Rapid Rob 57-584 (27.5x2.25)
- WSPORNIK KIEROWNICY
  KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 100mm (M - L)
- KIEROWNICA
  KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L - XL)
- CHWYTY
  KLS Advancer 2Density
- SZTYCA
  KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S), 400mm (M - L)
- SIODŁO
  KLS Apex
- PEDAŁY
  KLS Master - alloy

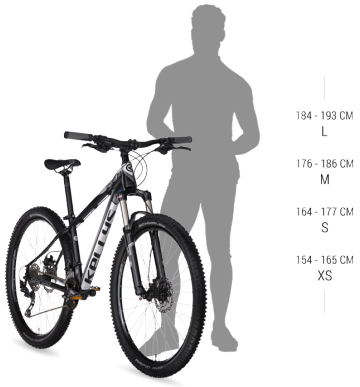

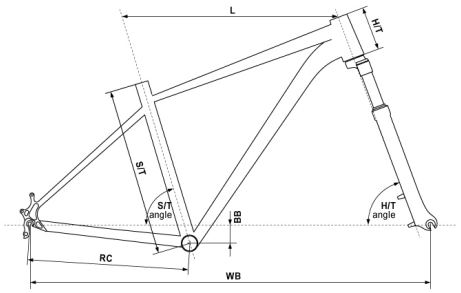

MOUNTAIN - MTB-XC: KELLYS Alutec RRC 27.5

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	425	600	110	73°	70°	45	430	1090
M	475	620	115	73°	70°	45	430	1110
L	525	650	125	73°	70°	45	430	1140

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: M , S